

S7



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ УЧЕСТЬ

ВРЕМЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ

35 %

Низкая стоимость изнашиваемых деталей*

24-7

Резервный комбайн**

КОМФОРТ

3,35 м³

Просторная кабина Premium

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Новая эпоха автоматизации комбайнов благодаря автоматизации без стресса.



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОТОР 3-B-1

Высочайшая пропускная способность

ДО 5,90 м²

Система очистки

<1 %

Поврежденное зерно

ТЕХНОЛОГИЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ДИСПЛЕЙ GS^{PLUS} COMMANDCENTER

Управляйте возможностями уборки урожая

JDLINK

Возможности бесплатного двустороннего подключения

JOHN DEERE OPERATIONS CENTER

Цифровое управление фермерским хозяйством

* «Bauernblatt SH/HH», 10 августа 2019 г., www.bauernblatt.com

** Бесплатная резервная машина для замены любого комбайна John Deere не старше 7 лет доступна только у дилеров, участвующих в программе. Для того чтобы ее подготовить, необходимо провести техобслуживание в соответствии с руководством по эксплуатации и произвести предсезонную экспертную проверку «Эксперт знает» с выполнением всех рекомендованных ремонтных работ.

ВЫСОКОКЛАССНАЯ УБОРКА УРОЖАЯ

С новейшими функциями в области прогнозируемой автоматизации новый S7 — это революционный шаг вперед. Откройте для себя множество функций, которые сделают ваш опыт уборки урожая и результаты не менее впечатляющими.

НОВАЯ КАБИНА

Ничто не сравнится с кабиной комбайна John Deere. Услышав успокаивающий звук закрывающейся двери с электроприводом, вы сможете насладиться тишиной и простором рабочего места, где будете работать с максимальной отдачей.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЖАТКИ

От мелкозерновых до специальных культур и валков — найдется жатка для всего, что вам нужно убрать.

ВЫГРУЗКА БЕЗ ПОТЕРЬ

Теперь вы можете повысить точность выгрузки в прицеп или прицеп для перевозки зерна, точно направляя поток зерна с помощью выгрузной трубы.



БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ СМЕНА КУЛЬТУР

Комбайны серии S7 — универсальный выбор: их усовершенствованная система ротора обеспечивает быструю смену культур, превосходное качество зерна и минимальные потери при работе с широким спектром культур.

ТЕХНОЛОГИЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Добейтесь новых уровней рентабельности с включенной системой AutoTrac, AutoPath, системой синхронизации машины и функцией обмена данными в поле, входящими в лицензию G5 Advanced, а также опционально с AutoTrac RowSense.

НОВЫЙ ДИСПЛЕЙ G5^{PLUS} COMMANDCENTER

Самый большой экран за всю историю. Более быстрый процессор. Все в великолепном качестве с высоким разрешением. Кроме того, увеличьте экранное пространство с помощью дополнительного монитора G5.

КОМПЕНСАЦИЯ РЕЛЬЕФА

Эффективно убирайте урожай на любом рельефе с помощью наших решений для компенсации рельефа. Имеются опции для повышения производительности системы очистки и полного выравнивания машины с помощью HillMaster.

НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ JD14X С HARVEST MOTION И HARVEST IPM

Наши новые двигатели, разработанные и изготовленные в соответствии с требованиями к производительности John Deere, отвечают стандарту Stage IIIA и являются очень эффективными.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЖНИВНЫМИ ОСТАТКАМИ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Добейтесь существенно более эффективного управления пожнивными остатками при экономии энергии до 15 кВт по сравнению с предыдущими моделями.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

Даже менее опытные водители могут использовать всю установленную мощность в течение целого дня благодаря автоматизации настроек уборки урожая и прогнозируемой автоматизации скорости относительно земли.



S7

ПРОСТОРНАЯ
КАБИНА PREMIUM



ПРОГНОЗИРУЕМАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ



ТЕХНОЛОГИЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Predictive Ground Speed Automation	10
Автоматизация настроек уборки урожая	14
AutoTrac	14
AutoTrac RowSense	15
AutoPath	16
Контроль зерна	17



КАБИНА

Удобство и управление	18
Особенности	20
ActiveSeat II	22
Рукоятка гидростатического привода CommandPRO	24
Дисплей G5 ^{Plus} CommandCenter	26
Освещение	28



ПОДАЧА КУЛЬТУРЫ

Жатки	30
Система подачи	34
Ротор	34
Система очистки Dyna-Flo Plus	36
Active Slope Adjustment	38
Компенсация неровностей рельефа	40
Управление пожнивными остатками	42
Конструкция шнека	46
Система синхронизации машины	48
Логистика уборки урожая	50



ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

Гусеницы	52
Двигатели и трансмиссии	54



ЗАПЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наличие запчастей и логистика	56
John Deere Connected Support	58
Harvest Promise	60
PowerGard	62



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткие выводы	64
DeereNA	66
Совместимость выгрузного шнека	68
Таблицы с характеристиками	70

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ СКОРОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ



НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОМБАЙНЫ

БУДУЩЕЕ В СФЕРЕ УБОРКИ УРОЖАЯ

Новый S7 изменит правила уборки урожая. Использование преимуществ передового технологического арсенала S7 позволяет всем операторам подняться до уровня эксперта благодаря функциям автоматизации настроек уборки урожая и прогнозируемой автоматизации скорости относительно земли.



БОЛЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКОРОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ
И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ СКОРОСТИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ



S7 имеет революционную систему прогнозируемой автоматизации скорости относительно земли в пакете технологий Ultimate. Эта первая в отрасли система поднимает на небывалую высоту систему автоматизации скорости относительно земли, входящую в пакет технологий Select.

Автоматизация скорости относительно земли, использует новейшие алгоритмы для динамической корректировки скорости движения моделей S7. Она оценивает такие переменные, как рельеф и потеря зерна, обеспечивая максимальную производительность комбайна. Прогнозируемая автоматизация скорости относительно земли дополнена аппаратным обеспечением, включая фронтальные камеры для сканирования культуры впереди и спутниковую съемку для картирования биомассы, что позволяет точно регулировать скорость в зависимости от состояния культуры. Благодаря прогнозируемой автоматизации скорости относительно земли, дополненной автоматизацией настроек уборки урожая, ручная настройка под меняющиеся полевые условия сводится к минимуму, оптимизируется работа комбайна и повышается эффективность уборки.




2 стереокамеры расположены в передней части кабины для измерения высоты культуры перед жаткой. Они также обнаруживают полегшую культуру и выявляют сорняки.



АКТИВНАЯ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ СКОРОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ

Активная система контроля подстраивается под условия культуры, на основании давления ротора и загрузки двигателя. Алгоритм прогнозируемого управления предвидит изменения потока массы примерно на 4 секунды раньше работы режущего аппарата, что позволяет заранее внести коррективы для повышения производительности, плавности работы и комфорта оператора.

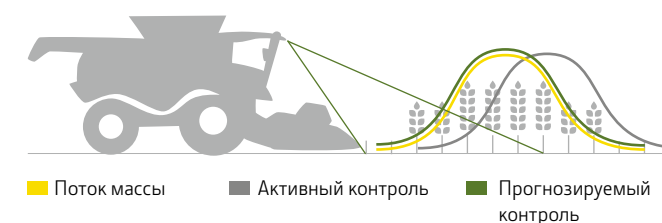

FARM SMART, PROFIT MORE

ТЕХНОЛОГИЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Технология точного земледелия John Deere проста в использовании и помогает вам планировать, выполнять, контролировать и анализировать каждый этап вашей сельскохозяйственной деятельности.

Технология точного земледелия увеличивает эффективность, устойчивость и прибыли. S7 поставляется в комплекте с приемником StarFire, дисплеем G5^{Plus} CommandCenter и системой JDLink. Используйте бесплатную систему John Deere Operations Center для управления всей информацией, связанной с уборкой урожая, в одном месте, с одного взгляда.

ДИСПЛЕЙ G5^{PLUS} COMMANDCENTER

Дисплей G5^{Plus} CommandCenter имеет большой HD-экран с диагональю 32,5 см, увеличенную вычислительную мощность и полную совместимость с AEF ISOBUS. Он обеспечивает превосходные рабочие характеристики, имеет привычный интерфейс и входит в стандартную комплектацию системы AutoTrac.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ПРЕДЫДУЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАНИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРИ ЗЕРНА

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК, ВЫПОЛНЯЕМОЕ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

ОТОБРАЖЕНИЕ НА КАМЕРЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА

АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСТРОЕК УБОРКИ УРОЖАЯ

Удобное управление приоритетами уборки урожая с помощью автоматизированных регулировок. Установите пределы потерь, качества и чистоты зерна, и S7 обеспечит оптимальные рабочие характеристики благодаря непрерывному контролю и автоматическим регулировкам.



ВСТРОЕННЫЙ ПРИЕМНИК STARFIRE

Работайте с более высокой точностью, используя GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и BEIDOU для обеспечения превосходной стабильности сигнала. Выберите SF1 или перейдите на SF-RTK для достижения точности 2,5 см и быстрой инициализации.





ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ УБОРКА УРОЖАЯ

AUTOTRAC ROWSENSE

При полеглой кукурузе, на поворотах или просто при уборке поля с неравномерной шириной междурядья, поскольку оно было засеяно без AutoTrac, система AutoTrac RowSense компании John Deere поможет вам оставаться в нужном ряду. Она объединяет данные с датчиков ряда на жатке со спутниковыми данными. Это означает, что даже на участках без культуры она будет поддерживать движение комбайна по линии ведения.



+ ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматическая навигация для рядов кукурузы для комбайнов.
- Повышение эффективности уборки даже в сложных условиях.
- Повышение качества урожая.
- Снижение нагрузки на оператора.

ПОВЫШАЙТЕ СВОЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

AUTOTRAC

+ ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Использование всей ширины жатки на каждом проходе.
- Увеличение продуктивности в условиях плохой видимости.
- Настройка один раз с помощью RTK, использование из года в год.



Система автоматического вождения AutoTrac повышает производительность за счет использования всей ширины жатки, снижает расход топлива и позволяет операторам сосредоточиться на основных задачах по уборке урожая. Задания можно заранее настроить в системе John Deere Operations Center с помощью Планировщика работ для быстрого автоматического запуска при въезде на поле. Функция синхронизации данных обеспечивает передачу линий навигации и всех данных настроек во все ваши машины для более быстрого и безошибочного выполнения работ.

Кроме того, система автоматизации поворотов AutoTrac с высокой точностью управляет каждым разворотом на разворотных полосах, независимо от формы поля. Она позволяет быстрее и безопаснее совершать развороты, автоматически рассчитывая оптимальное положение для разворота на основе длины жатки, обеспечивая подъем или опускание жатки точно в нужное время и в нужном месте.





ЗНАЕТ, ГДЕ ВАШИ РЯДЫ

AUTOPATH

AutoPath использует установленный на оборудовании приемник для регистрации точных рядов во время первого прохода по полю в сезоне. Это дает огромную экономию времени и средств при последующих проходах, способствует лучшему росту растений и предотвращает повреждение культуры.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Шины и гусеницы всегда следуют засеянному ряду.
- Выполняйте посев точно по проходам полосного вспахивания для обеспечения максимально высокой урожайности.
- Линии ведения автоматически рассчитываются по ширине жатки.
- Оставайтесь на линии ведения при уборке полеглых культур, когда не можете видеть ряды.
- Линии AutoPath хранятся в John Deere Operations Center и могут легко передаваться на другие машины вашего фермерского хозяйства.

AUTOPATH (ROWS) И AUTOPATH (BOUNDARIES)

AutoPath регистрирует расположение рядов культуры в системе John Deere Operations Center во время полосного вспахивания или посева, создавая точные линии навигации для использования в последующих операциях с дополнительным оборудованием любой ширины. Это обеспечивает точное внесение, сохраняя питательные вещества и повышая точность работы. AutoPath также помогает убирать полеглые культуры, так как знает точное расположение рядов. Функция AutoPath (boundaries) рассчитывает линии навигации для всего поля, включая разворотные полосы, используя данные о границах поля и ширину оборудования. Она поддерживает методы точного посева (например, междурядную посадку и минимальную обработку почвы), а также посадку покровных культур для укоренения основной культуры. Операторы могут настраивать и сохранять шаблоны линий ведения для дальнейшего использования, которые доступны в системе John Deere Operations Center для текущего планирования навигации.

ДАННЫЕ О КАЧЕСТВЕ КУЛЬТУРЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ЗЕРНА*

HarvestLab измеряет содержание влаги, белков, крахмала и масла в реальном времени во время уборки урожая. Это предоставляет ценные сведения о результативности удобрений, позволяет сравнивать разные сорта семян и выделять более ценное зерно, помогая вам максимально раскрыть потенциал вашего урожая.

* Доступность моделей и опций проверяйте у вашего дилера.

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ЗЕРНА С HARVESTLAB 3000

Система измерения зерна предоставляет данные о качестве культур в реальном времени прямо во время уборки урожая. Измерение влажности, белка, крахмала и масла в различных культурах поможет вам оценить пригодность различных сортов семян. Вы также можете определить, имеет ли пшеница хлебопекарное или кормовое качество, что позволит разделить различные грузы во время уборки. В конце сезона анализ карт состава дает ценную информацию о том, насколько успешно были использованы питательные вещества, такие как азот, для планирования внесения удобрений в следующем сезоне.

ВОЗМОЖНОСТИ HARVESTLAB ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КУЛЬТУР				
	Влага	Белок	Крахмал	Масло
Пшеница	■	■	■	
Ячмень	■	■	■	
Рапсовое семя	■	■		■
Кукуруза	■	■	■	■
Соя	■	■		■
Рожь	■	■		
Овес	■	■		



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Измеряйте влажность, содержание белка, крахмала и масла в режиме реального времени
- Получайте представление об эффективности удобрений
- Оценивайте характеристики различных сортов семян.
- Используйте данные о составе зерна для оптимизированного разделения зерна
- Планируйте стратегии внесения азотных удобрений с высокой точностью



ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КАБИНА PREMIUM

УДОБСТВО И КОНТРОЛЬ

Встречайте потрясающий обзор и несравненное удобство. Кабина S7 приносит непревзойденные впечатления от комбайнов X9 в новый однороторный комбайн S7. Убедительный звук двери с электроприводом свидетельствует о начале тихой поездки в просторной кабине, в которой легко без напряжения сохранять сосредоточенность, а долгие дни становятся короче, продуктивнее и приятнее.

Благодаря тонким стойкам через широкие окна открывается обширный обзор от наклонной камеры до наконечника выгрузного шнека. Спокойная атмосфера в кабине идеально подходит для разговоров по телефону по громкой связи, прослушивания музыки и продуктивной работы.

Усовершенствованная система кондиционирования воздуха и дополнительное сиденье Active Seat II с функцией массажа превращают S7 в место для отдыха даже при интенсивном движении. В S7 в каждое мгновение чувствуешь себя как дома.



8

Гнезда USB/USB-C/
питания 12 В

3,35 м³

Пространство

20,4 л

Холодильник





ПЕРВОКЛАССНОЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мы общались с клиентами по всему миру, и они рассказали нам, какие улучшения важны для вас в трех основных областях: комфорт, видимость и простота использования. Мы абсолютно четко вас услышали!



ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ДВЕРИ

Когда закрывается дверь, электрический мотор автоматически дотягивает ее. Это обеспечивает идеальную герметичность и предотвращает попадание грязи в кабину. Внутреннее пространство кабины находится под давлением, поэтому пыль и мусор автоматически выдуваются из двери при открытии.



ПОЛЕЗНЫЕ МЕСТА ХРАНЕНИЯ

Для хранения личных вещей найдется множество мест, что поможет поддерживать чистоту и порядок в кабине. В подлокотнике, за сиденьем и т. д. найдется место для хранения всего – от смартфонов и ключей до более объемных предметов. Также имеются подстаканники для горячих напитков и бутылок с водой.



КАЧЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Подключайте свои мобильные устройства к информационно-развлекательной системе через Bluetooth, слушайте радио, транслируйте любимую музыку или подкасты и совершайте звонки по громкой связи, не отвлекаясь от работы. Наслаждайтесь четкой связью и превосходным звуком в кабине S7 с низким уровнем шума.



УДОБСТВО ТОЧЕК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Не нужно брать с собой дополнительные адаптеры, в кабине S7 есть множество удобно расположенных точек зарядки 12 В и USB, если вы захотите подключить дополнительные экраны или зарядить мобильные устройства.



БОЛЬШОЙ ХОЛОДИЛЬНИК

В отличие от простого термоконтейнера, предназначенного для хранения уже охлажденных продуктов, бортовой холодильник работает как бытовой и охлаждает теплые продукты.



ИНТЕГРАЦИЯ СМАРТФОНА

Информационно-развлекательная система также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Совершайте звонки, отправляйте и получайте сообщения, слушайте музыку и общайтесь с голосовым помощником.



5-ЗВЕЗДОЧНАЯ РОСКОШЬ

ACTIVESEAT II

Выбрав ActiveSeat II с кожаной обивкой сиденья и кожаным рулем, вы никогда не пожалеете. Попробовав его, вы больше никогда не захотите сидеть на другом сиденье комбайна. Решайтесь, ведь вы заслужили этот уровень комфорта!



ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕТСЯ

Сиденье поворачивается из стороны в сторону, что облегчает доступ и улучшает обзор при выгрузке и маневрировании (пакеты Premium и Ultimate, пакет Cab). Оно также оснащено полностью регулируемыми электрическими органами управления.

ВСЕСТОРОНЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ИЛИ ОБОГРЕВ

Воздух циркулирует через крошечные поры в коже, обеспечивая прохладу или тепло в течение дня. Вы будете чувствовать себя расслабленно и комфортно независимо от температуры на улице.

МАССАЖ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

S7 сделает вам массаж спины. Теперь вы будете меньше уставать даже после долгой работы, будете чувствовать меньше напряжения в мышцах и в целом будете проводить более расслабленно и энергично день уборки урожая.

УДОБНАЯ АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА

Технология электронной подвески ActiveSeat II, высокочувствительной к неровностям почвы, уже хорошо известна нашим покупателям тракторов. Она поглощает до 90 % вертикальных движений, обеспечивая плавную и спокойную езду. Теперь эта технология доступна в новой модели John Deere S7.

ИДЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА КОРПУСА

Боковые валики надуваются и идеально повторяют контуры вашего тела, а также обеспечивают дополнительную устойчивость при движении из стороны в сторону. Операторы высокого роста могут выдвинуть основание сиденья с помощью электропривода, чтобы обеспечить лучшую опору для ног.



НАСТРАИВАЕМОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ COMMANDPRO

На создание гидрукоятки CommandPRO нас вдохновили портативные игровые контроллеры и наши клиенты. Вы хотели иметь больше программируемых функций. Вы хотели больше удобства для управления пальцами. И вы просили исключительный комфорт.



Наслаждайтесь широким набором функций на контроллере комбайна и даже запрограммируйте кнопки для разных водителей. И все это в эргономичном дизайне, который подходит вашей руке как перчатка. Вы не управляете S7. Он становится частью вас.

ПРОСТОТА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Если у вас разные операторы, им понравится возможность сохранять собственные настройки и включать их, когда наступит их очередь управлять машиной. Программирование CommandPRO на дисплее с сенсорным экраном занимает всего несколько секунд. Скорость полотноного транспортера, высота мотовила, складывание выгрузного шнека, направление разбрасывания при измельчении, наклон наклонной камеры и многое другое. Это ваш комбайн.



- 1 | Кнопка аварийной остановки
- 2 | Кнопки возобновления работы жатки
- 3 | Кнопки возобновления работы жатки
- 4 | Кнопки возобновления работы жатки
- 5 | Выдвижение выгрузного шнека
- 6 | Втягивание выгрузного шнека
- 7 | Подъем/опускание жатки, поперечный наклон*
- 8 | Подъем/опускание мотовила, продольное перемещение мотовила*
- 9 | Возобновление работы системы AutoTrac
- 10 | Настраиваемая кнопка
- 11 | Включение/выключение выгрузного шнека и/или поперечного шнека зернового бункера
- 12 | 6 настраиваемых кнопок

* Опции «быстро»/«медленно» для еще более тонкого управления и более быстрой работы



ИНТУИТИВНЫЕ ДИСПЛЕИ

ДИСПЛЕЙ G5^{PLUS} COMMANDCENTER

Главный принцип конструкции S7 – сделать управление более интуитивным, чем когда-либо, чтобы любой оператор мог быстро ознакомиться с основными функциями комбайна, изучить детали на ходу и получить доступ к удобной поддержке автоматизации.

ДИСПЛЕЙ G5^{PLUS} COMMANDCENTER

Представьте дисплей на 35 % больше, на 75 % быстрее. Все комбайны S7 выпускаются с дисплеем G5^{PLUS} CommandCenter, который имеет самый большой экран и более быстрый процессор для быстрой загрузки, и все это в великолепном высоком разрешении 1080p.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ G5^{PLUS}

Опциональный дополнительный дисплей G5^{PLUS} удваивает возможности, уже предоставляемые огромным экраном основного дисплея G5^{PLUS} CommandCenter с диагональю 32,5 см, что позволяет одновременно контролировать больше функций и иметь прямой доступ для выполнения регулировок при необходимости. Например, вы могли бы наблюдать функции управления машиной на главном дисплее и приложения точного земледелия на дополнительном дисплее.



Вы оцените быструю и удобную навигацию благодаря логичной структуре меню и панели быстрого доступа, которая, например, позволяет записать линию АВ одним нажатием кнопки. Легко адаптируйте экраны под свои нужды, просто перетаскивая меню, как на смартфоне, а затем сохраняя конфигурацию.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА

Диспетчер настроек позволяет сохранять настройки предыдущих работ, например зазор подбарабана и частота вращения ротора. Их можно вызвать в считанные секунды и практически сразу приступить к уборке урожая.

ВСТРОЕННЫЕ КАМЕРЫ

На дисплее можно отобразить до 4 отдельных камер. Их можно настроить таким образом, чтобы они автоматически появлялись в нужный момент, например запись с камеры шнека при выгрузке.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ УБОРКА УРОЖАЯ

ОСВЕЩЕНИЕ

Каждый S7 оснащен новейшей технологией светодиодного освещения для лучшей видимости, более легкой выгрузки и безопасной транспортировки.

Светодиоды значительно эффективнее и ярче традиционных световых приборов и служат гораздо дольше. При сроке службы 20 000+ часов вам никогда не потребуются запасные лампы. Кроме того, вы можете настроить их профили освещения в соответствии с вашими потребностями.

АДАПТИРУЙТЕ ПОД СВОЮ РАБОТУ

На дисплее G5^{plus} CommandCenter можно запрограммировать различные конфигурации освещения в соответствии с конкретной операцией по уборке урожая.

БОЛЕЕ БЕЗОПАСНАЯ ВЫГРУЗКА

Помимо изысканности, световые приборы на торцевой панели являются полезным средством безопасности при выгрузке в темное время суток. Водитель трактора может четко видеть конец жатки и быть уверенным, что прицеп с зерном полностью выровнен.

СЕРВИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Встроенные световые приборы под боковыми панелями значительно облегчают осмотр в темное время суток. Не нужны никакие фонарики, а обе руки остаются свободными для доступа к компонентам.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЖАТКИ

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом высокопроизводительных жаток для уборки любых культур: от мелкозерновых до специальных. Выбор жаток с активной или пассивной подачей позволяет специалистам убирать широкий спектр типов культур практически в любых условиях.



HDX

Оцените высокоэффективную и бесперебойную подачу культур как на ровных, так и на неровных участках, и идеально ровную стерню. Каждый проход свидетельствует о точности и заботе.

RDF

Повысьте качество уборки урожая с помощью серии RDF, где безупречная регулировка рельефа сочетается с высокой скоростью работы гибких ножевых пластин, которые обеспечивают чистый и точный срез каждый раз.

XA

Наша жатка для уборки различных видов зерна полностью меняет правила игры и устанавливает новые стандарты в уборке различных видов зерновых культур. Эта жатка с пассивной подачей и регулируемым столом обеспечивает превосходную гибкость для уборки различных культур в небольших объемах.

RA/FA

Жатка RA — это хорошо зарекомендовавшая себя, экономичная жатка с множеством премиум-функций. Прошедшая строгие испытания, она оснащена прочной и надежной системой привода. Жатка FA с гибким режущим аппаратом работает быстрее и срезает чище на неровном грунте, что сокращает потери при уборке полеглых и запутанных культур.

КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА

Доверьтесь легендарной прочности и минимальному обслуживанию наших кукурузных жаток, которые производятся в Германии компанией Geringhoff и славятся своей долговечностью.

BP

Идеально подходит, когда прямой срез невозможен из-за погодных условий и при уборке чувствительных культур. Подача по двум лентам, подвеска FieldGlide и большой шнек обеспечивают превосходное обращение с культурой.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ

СИСТЕМА ПОДАЧИ

Большая наклонная камера способна обеспечить значительное повышение производительности в сочетании с новейшими ленточными жатками. Прочная конструкция с высокой производительностью может развивать мощность до 275 л. с. (202 кВт), что достаточно для работы 18-рядных кукурузных жаток и жаток для мелкозерновых культур длиной 13 м и более.

НА 20 % БЫСТРЕЕ ПРИ УБОРКЕ ПОЛЕГЛЫХ КУЛЬТУР

Плавно регулируйте угол наклона и высоту наклонной камеры и сохраняйте предустановленные положения на кнопках перехода к прежней высоте. Все это позволяет ускорить уборку урожая в сложных условиях до 20 %.

ПРЕКРАСНЫЙ ОБЗОР ЖАТКИ

Длинная наклонная камера дает вам четкий обзор подачи на жатку. Кроме того, поток культуры становится более плавным, что уменьшает повреждение зерна и соломы.



МОЩНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕВЕРСА

Механизм реверса с механическим приводом мощностью 135 л. с. является самым мощным на рынке. Он очищает даже самые сильные засорения, и при этом не требуется выходить из кабины.

МГНОВЕННАЯ ОСТАНОВКА

Если нужно быстро остановиться, сцепление на трансмиссии главного редуктора размыкается, и благодаря малой инерции все приводы мгновенно останавливаются.



5200 КГ
грузоподъемность

99 КВТ
механический
реверсивный
механизм

20 %
увеличение
производительности
с гидравлической
регуливкой
продольного
наклона



ПЛАВНАЯ ПОДАЧА

Шарнирный подающий стол автоматически регулируется в зависимости от объема культуры, обеспечивая плавную и эффективную подачу. Точка поворота также расположена в стороне от передней части наклонной камеры и ближе к ускорителю подачи растительной массы. Это позволяет максимально увеличить диапазон перемещения, поэтому S7 может легко работать с большими жатками при уборке объемных культур.

РОТОР 3-B-1

РОТОР

S7 имеет один из самых больших роторов на рынке (диаметр 762 мм х длина 3124 мм), что обеспечивает ему непревзойденную мощность обмолота и сепарации. Две большие модели S7 также оснащены системой Active Concave Isolation, обеспечивающей 10-процентное преимущество в производительности на высокоурожайных культурах или при неравномерной подаче, а также позволяющей установить подбарабанье намного шире для обмолота большего объема культуры.

270°


ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА

2,75 м²

**ЭФФЕКТИВНАЯ
ПЛОЩАДЬ ОБМОЛОТА**

10 %

**ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПОДБАРАБАНЫЯ***



ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА РОТОРА

Культура поступает из наклонной камеры в систему FAST (систему камнеуловителя и ускорителя подачи). Помимо активного перемещения посторонних предметов в камнеуловитель, эта система начинает вращать и подавать культуру к подающим лопастям ротора. Пространство между системой камнеуловителя и ускорителя подачи и ротором делает перемещение массы более плавным и менее энергозатратным. Подающие лопасти ротора установлены под углом 270° и обеспечивают полную загрузку ротора для высокоэффективного обмолота.

БЕРЕЖНЫЙ ОБМОЛОТ

Только в подбарабанье культура вращается 2,5 раза, что обеспечивает эффективную площадь обмолота 2,75 м² – на 36–62 % больше, чем у систем обмолота традиционного типа. Это дает операторам явное преимущество, поскольку они могут начать сезон уборки урожая раньше, когда требуется большой объем обмолота. Эксцентриковая конструкция и конический ротор также минимизируют повреждение зерна, поскольку обмолот происходит за счет трения культуры о саму себя, а не о металл.

СЕПАРАЦИЯ С ВЫСОКОЙ СИЛОЙ ИНЕРЦИИ

Массивный ротор диаметром 834 мм обладает огромной инерцией, которая способствует сепарации последних нескольких зерен. Кроме того, такой ротор не требуется раскручивать до скорости, с которой работает ротор меньшего размера, что сокращает энергозатраты. Меньшая частота вращения также означает меньший износ. Это уменьшает затраты на обслуживание и снижает эксплуатационные расходы.

* с активной изоляцией подбарабанья


СИСТЕМА ОЧИСТКИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ПОТЕРЬ

СИСТЕМА ОЧИСТКИ DYNA-FLO PLUS

Система очистки Dyna-Flo Plus имеет несколько уникальных функций, обеспечивающих максимальную эффективность уборки в любое время. Вы оцените отличную очистку независимо от конкретной культуры и условий.

ШНЕКИ С НЕЗАВИСИМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

Транспортировочные шнеки предотвращают поперечное перемещение зерна и обеспечивают равномерную загрузку системы очистки. В них также предусмотрена возможность самоочистки при работе с такими влажными и липкими культурами как рапсовое семя, что устраняет необходимость в техническом обслуживании и увеличивает время бесперебойной работы.

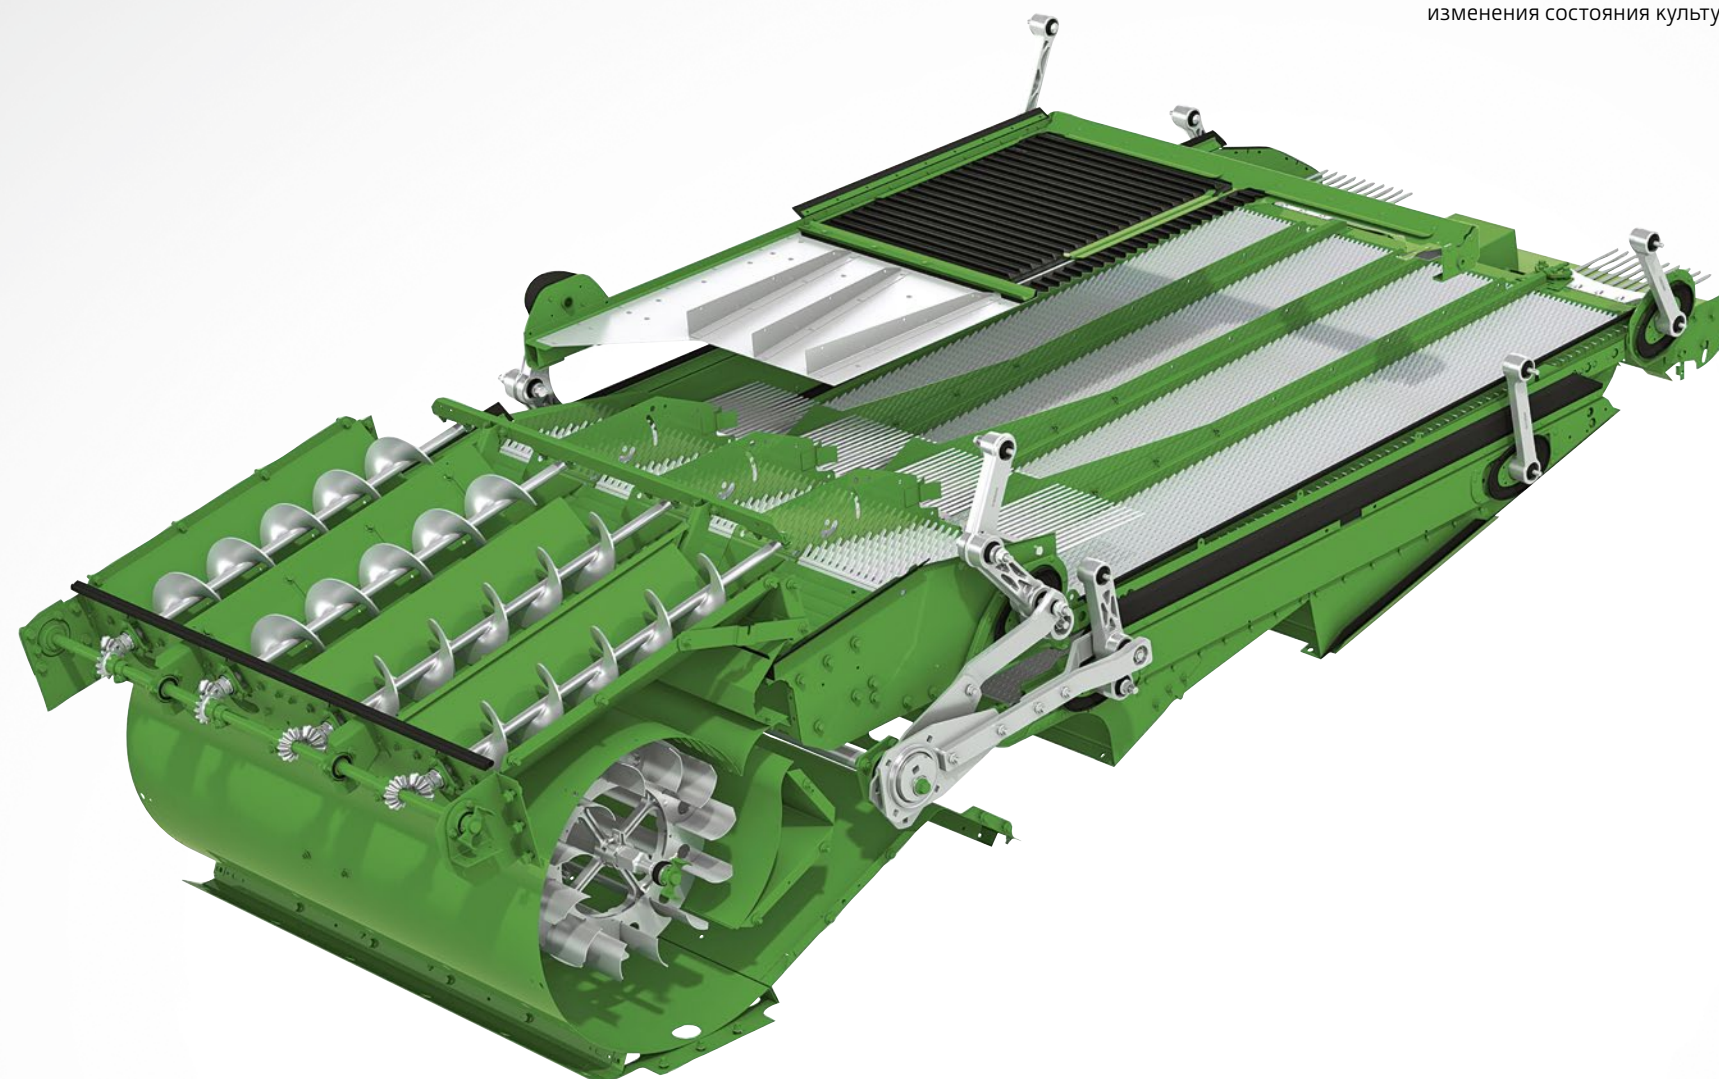

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА


До 40 % свободного зерна очищается передним верхним решетом. Это помогает уменьшить нагрузку на главное верхнее решето и обеспечивает чистоту зернового бункера даже в условиях высокой нагрузки.

РАВНОМЕРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Для эффективной очистки важен большой объем и равномерность воздушного потока. Двигатель PowerTech оснащен изохорным регулятором оборотов, который является уникальной разработкой компании John Deere. Он обеспечивает неизменную скорость вентилятора, даже если нагрузка на двигатель изменяется из-за движения по склонам или изменения состояния культуры.

АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДОМОЛОЧЕННЫМИ КОЛОСЬЯМИ

В моделях S7 800–S7 900 система активного управления недомолоченными колосьями действует как система вторичного обмолота, снижая нагрузку на ротор. Система оснащена собственным молотильным барабаном и подбарабаньем и возвращает недомолоченные колосья по всей ширине комбайна. Это повышает производительность, поскольку оператор может поддерживать меньшую частоту вращения ротора и открыть зазор подбарабанья для улучшения качества соломы и зерна без необходимости работать с дополнительной культурой.

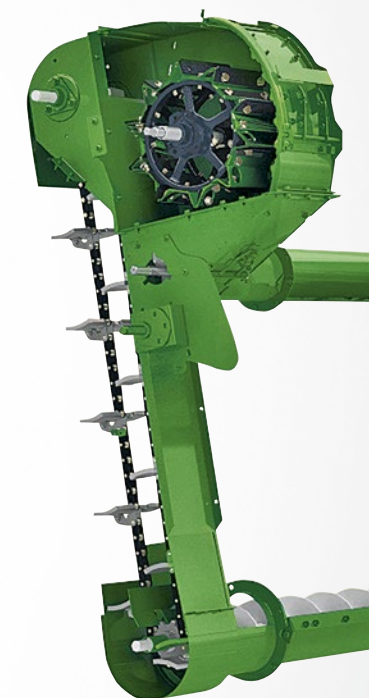

5,90 м²

Большая
площадь
нижнего решета

740 м³/мин

Большой объем
подачи воздуха

БЕСПРОБЛЕМНАЯ УБОРКА УРОЖАЯ НА СКЛОНАХ

ACTIVE SLOPE ADJUSTMENT*

Система Active Slope Adjustment преобразует уборку на склонах благодаря своей способности активно распределять материал по системе очистки, обеспечивая максимальную производительность и минимизируя потери, даже на крутых склонах.

Благодаря внедрению передовой технологии предварительной очистки производительность значительно возрастает как на ровной местности, так и в сложных условиях с большим количеством зерна или высоким содержанием примесей (MOG). Эта инновационная система не требует дополнительного пространства и не уменьшает площадь очистки, в отличие от традиционных систем, которые идут на компромисс с производительностью. Она оптимизирует работу системы очистки, активно перемещая материал вверх по склону, что позволяет более эффективно убирать урожай без снижения производительности. Результат — более плавная работа, меньше регулировок и стабильные, высококачественные результаты уборки на местности с любым рельефом.

* доступность ограничена




Ключевая особенность системы Active Slope Adjustment — боковая лента транспортера, расположенная в переднем верхнем решете, под скатной доской. Она эффективно перераспределяет материал с нижней на верхнюю сторону, прежде чем тот попадет в систему очистки.




НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАБОТЫ НА УКЛОНАХ

КОМПЕНСАЦИЯ РЕЛЬЕФА


Эффективная уборка урожая на любой местности с помощью комплекта Side Hill.

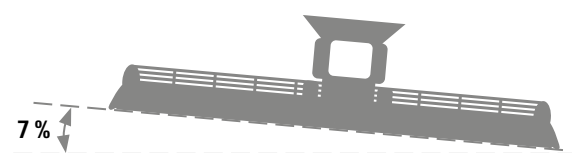


**7 % СО ВСТРОЕННОЙ
КОМПЕНСАЦИЕЙ НАКЛОНА**

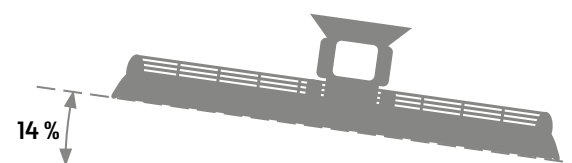

**14 % С КОМПЛЕКТОМ
ДЛЯ РАБОТЫ НА УКЛОНАХ**

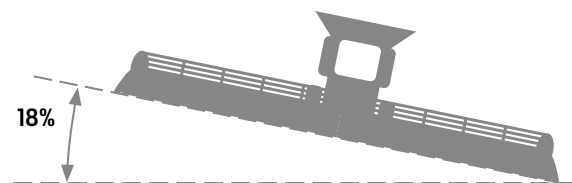

**18 % С СИСТЕМОЙ ACTIVE SLOPE
ADJUSTMENT***

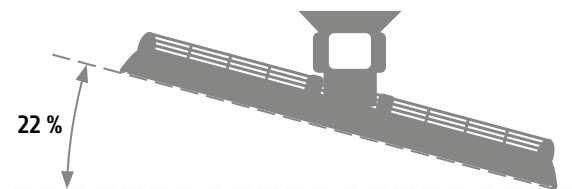

22 % С HILLMASTER

* доступность ограничена

УКЛОНЫ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ НА УКЛОНАХ

S7 оснащен шнеками, которые транспортируют зерно к системе очистки. Они действуют независимо от угла наклона и обеспечивают равномерное распределение зерна по верхнему решету даже на крутых уклонах. Установленный на заводе-изготовителе комплект для работы на уклонах обеспечивает до 14 % компенсации уклона для системы очистки. Несколько высоких делителей на верхнем решете не дают зерну соскользнуть в одну сторону во время его прохождения по решету и через него. Резиновые заслонки на каждой стороне делителей действуют как затворы в автомате для игры в пинбол. Они постоянно подталкивают зерно вверх по уклону, чтобы не допустить скопления и обеспечить равномерную загрузку системы очистки.



ХОЛМЫ

НАДЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ


Автоматизация настроек рельефа автоматически регулирует все важные настройки системы очистки (скорость вентилятора, верхнее решето и нижнее решето) при подъеме или спуске по уклону. Программное обеспечение также имеет эксклюзивную для отрасли матрицу культур, которая вносит специальные корректировки в зависимости от типа культуры. Например, рапсовое семя очень чувствительно к изменениям скорости вентилятора. Поэтому сначала система регулирует зазор верхнего и нижнего решет, а затем регулируется скорость вентилятора.

Автоматизация настроек рельефа позволяет снизить потери зерна на уклонах максимум на 50 %. Кроме того, она обеспечивает подачу более чистого зерна в бункер, уменьшая количество недомолоченных колосьев.

HILLMASTER

Система HillMaster с помощью гидравлики выравнивает весь комбайн на 15 %, чтобы обеспечить плоский рельеф для уборки урожая на уклонах. Равномерно балансируя вес комбайна, система HillMaster не допускает чрезмерной нагрузки на колеса ниже по уклону, обеспечивая максимальное сцепление даже с нестабильным или влажным грунтом. В сочетании со встроенной в S7 компенсацией уклона в 7 %, HillMaster увеличивает эту компенсацию до 22 %.

Помимо существенного повышения степени комфорта для оператора, дополнительным преимуществом системы HillMaster является поддержание зернового бункера в выровненном положении, что позволяет избежать промежуточных выгрузок из бункера и выгружать только тогда, когда он будет заполнен до краев.

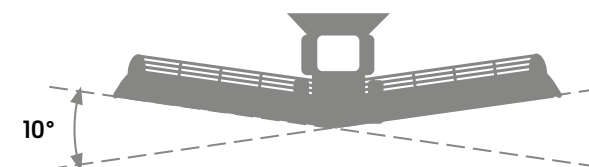

УГЛУБЛЕНИЯ И КАНАЛЫ

ЖАТКА HDX 10°

Шарнирная ленточная жатка действует как две независимые ленточные жатки. Каждая секция шарнирной жатки может перемещаться на угол до 10°. Это самый большой показатель на рынке. Конструкция обеспечивает равное расстояние мотвила от ножей режущего аппарата под любым углом, поэтому точность резки не страдает. Кроме того, культура плавно перемещается к наклонной камере полотненными транспортерами без потери производительности подачи.

Если вы убираете урожай на полях с углублениями, инвестиции в жатку HDX быстро окупятся, так как вы соберете больше культуры и поместите больше зерна в бункер.



ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО

ОБРАБОТКА ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

В зависимости от требуемой интенсивности измельчения можно выбрать высокопроизводительный 100-ножевой измельчитель сверхмелкой резки, работающий на скорости 3000 об/мин, или 52-ножевой измельчитель мелкой резки, работающий на скорости 2400 об/мин. Измельчитель сверхмелкой резки обеспечивает быстрое разложение пожнивных остатков и возвращение в почву элементов питания для следующего посевного сезона.

БЫСТРАЯ ПЕРЕНАСТРОЙКА

Измельчитель может быть переведен из транспортного в рабочее положение с помощью электропривода. При смене культуры на кукурузу нет необходимости менять ножи и задействовать дефлектор початков. Все, что вам нужно сделать, – это снизить скорость вращения измельчителя до 1600 об/мин.

С измельчителем Premium вы также можете переключаться с измельчения на выгрузку нажатием одной кнопки. Это очень полезная функция для разворотов на разворотных полосах, а также для участков поля, где необходимо по-другому обрабатывать культуру, например зеленую солому.



КОНСТРУКЦИЯ НОЖА С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Запатентованная новая конструкция измельчителя снижает потребление электроэнергии на 15 кВт (20 л. с.) по сравнению со стандартными лопастными ножами. Нож — это лишь одна из оптимизированных функций. Секрет его эффективности заключается в небольших углублениях на его поверхности. Подобно ямочкам на мяче для гольфа, они уменьшают сопротивление воздуха на поверхности ножей. Режущее действие также создает эффект самозатачивания, что еще больше повышает энергоэффективность. После того как ножи изнашиваются, их можно перевернуть на другую сторону, чтобы продлить срок службы.

100
Ножей

20 л. с.
Максимальная
экономия
энергии

13,7 м
Разбрасывание

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ...



РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

Усовершенствованный разбрасыватель Premium PowerCast с двумя закрытыми дисками с механическим приводом предлагается с обоими типами измельчителей. Он устанавливается низко, чтобы идеально разбрасывать измельченную солому даже в ветреную погоду. Механический привод также долговечен и чрезвычайно эффективен, он потребляет меньше энергии и экономит топливо. Скорость измельченной соломы увеличивается при ее прохождении через лопатки разбрасывателя для более равномерного распределения на ширину до 13,70 м.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ


Противоножи можно перемещать внутрь или наружу, не выходя из кабины, чтобы сбалансировать интенсивность измельчения и расход топлива в зависимости от того, какие преобладают параметры культуры и условия обработки почвы. Кроме того, их можно регулировать вручную без использования инструментов.

...РАЗБРАСЫВАНИЕ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВЕТРА

Используя сигнал SF, AutoSwap автоматически изменяет направление разбрасывания измельчителя, чтобы компенсировать боковой ветер. Не нужно нажимать кнопку переключения на разворотной полосе, и больше нет шансов забыть сменить направление движения и работать с несоответствующими настройками. Система AutoSwap входит в стандартную комплектацию систем обработки пожнивных остатков, оснащенных электрическими щитками разбрасывателя или разбрасывателем Premium Powercast.

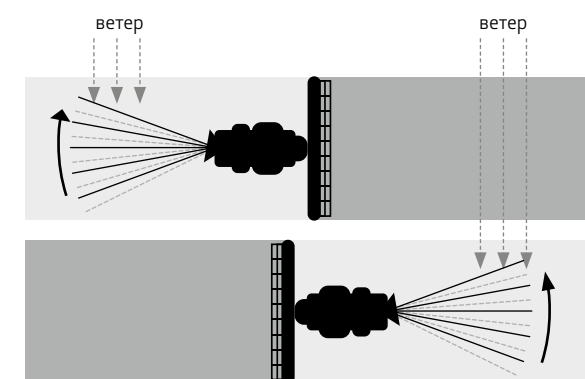

БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ, ПРОЩЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ ШНЕКА



106°

ОТЛИЧНЫЙ ОБЗОР

Шнек поворачивается на угол до 106°, обеспечивая прекрасный обзор при выгрузке. Вы также можете наблюдать за выгрузкой зерна на дисплее G5^{Plus} CommandCenter с помощью видеосигнала с дополнительной камеры на шнеке.

СНИЖЕННЫЙ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ

Шнек имеет зазор до 5,1 м между выгрузным башмаком и землей, что снижает риск повреждения высокобортных прицепов.

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ПРОСТРАНСТВА

S7 оснащен складным шнеком, который облегчает хранение и маневренность в ограниченном пространстве, а также удобен при транспортировке по дорогам. Также доступны версии с жестким шнеком.



РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

Большой диаметр шнека позволяет транспортировать огромное количество зерна при низких оборотах. Помимо снижения износа, он уменьшает потенциальное повреждение зерна благодаря меньшему контакту зерна с металлом.



Полевой режим

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫГРУЗНАЯ ТРУБА

Благодаря регулируемой выгрузной трубе вы сможете точно направлять поток зерна на расстояние до 1 метра для полного использования доступного пространства в прицепе или перегрузчике зерна. Когда шнек переходит в положение парковки, регулируемая выгрузная труба перемещается вверх для улучшения зазора.



Выгрузка




ТОЧНАЯ ВЫГРУЗКА

СИНХРОНИЗАЦИЯ МАШИНЫ JOHN DEERE

+ ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА


- Точная выгрузка без потерь.
- Снижение вероятности столкновений между машинами.
- Первоочередная выгрузка из комбайнов и повышение эффективности уборки урожая.
- Снижение нагрузки на оператора.

Функция синхронизации машины John Deere позволяет операторам подключать до 6 машин в беспроводную сеть для улучшения логистики уборки урожая. Комбайны выступают «ведущими», а тракторы с прицепами – «ведомыми». Когда включена функция синхронизации машины John Deere, комбайн контролирует скорость, направление и положение трактора. Водители могут дистанционно проверять уровень заполнения зерновых бункеров всех комбайнов в сети для определения приоритетности выгрузки. Когда прицеп подъезжает к комбайну, водитель комбайна может взять на себя управление трактором, перемещая прицеп вперед-назад для равномерной выгрузки.

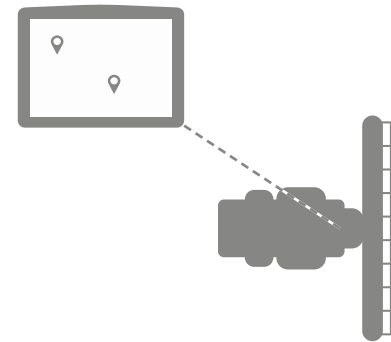


1 | ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОМБАЙНА ЗЕРНОМ

Оператор зернового прицепа может видеть расположение всех комбайнов в своей сети и уровень заполнения зернового бункера благодаря обмену данными в поле. Затем оператор принимает решение, из какого комбайна необходимо выполнять выгрузку следующим. Либо оператор комбайна может запросить трактор для выгрузки. Это обеспечивает выбор оптимальных маршрутов для зерновых прицепов, позволяет сэкономить время и топливо, а также уменьшить уплотнение почвы.

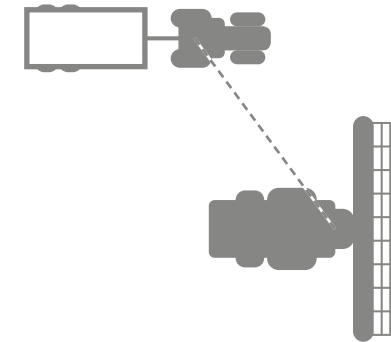


2 | ОПЕРАТОР КОМБАЙНА БЕРЕТ НА СЕБЯ УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ

Когда трактор, буксирующий зерновой прицеп, приближается к комбайну, оператор включает синхронизацию машины John Deere. Система автоматически берет на себя контроль скорости и работы рулевого управления трактора. После этого оператор трактора может убрать руки с рулевого колеса.



3 | ОПЕРАТОР КОМБАЙНА УПРАВЛЯЕТ РУЛЕНИЕМ ТРАКТОРА

Оператор комбайна теперь может управлять положением трактора относительно комбайна. Если комбайн меняет направление или скорость, трактор делает то же самое. Трактор можно пошагово подавать вперед-назад силами оператора комбайна, чтобы обеспечить равномерное заполнение зернового прицепа.

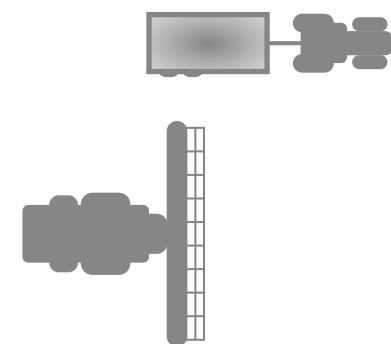

4 | ОПЕРАТОР КОМБАЙНА ПЕРЕДАЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТОРУ ТРАКТОРА ДЛЯ ВЫГРУЗКИ

Когда прицеп полностью загружен, оператор трактора может снова взять на себя управление простым поворотом рулевого колеса или нажатием педали тормоза или педали акселератора. Это также может сделать оператор комбайна, выключив синхронизацию на дисплее.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА ЗЕРНА

ЛОГИСТИКА УБОРКИ УРОЖАЯ



ВАС НИЧТО НЕ ОСТАНОВИТ

Сочетание массивного зернового бункера емкостью 14 100 л и скорости выгрузки 150 л/с значительно сокращает перерывы в уборке урожая.

МГНОВЕННАЯ ВЫГРУЗКА

Электронная система управления двигателем обеспечивает значительный запас мощности до 37 кВт во время выгрузки, чтобы вы могли снова приступить к уборке урожая в считанные минуты.

СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

Система обработки зерна имеет конструкцию с цепным приводом для тяжелых условий эксплуатации, которая одинаково хорошо подходит для высокоурожайных культур и повышенной влажности. Можно без каких-либо инструментов регулировать скорость загрузки для разных культур и условий, меняя положение защитной панели поперечного шнека в зерновом бункере.

ЩАДЯЩАЯ ОБРАБОТКА ЗЕРНА

Шнек диаметром 429 мм уменьшает контакт зерна со сталью. Это помогает минимизировать количество поврежденных зерен и увеличить цену, которую вы получаете в зернохранилище.

Размер зернового бункера, норма выгрузки и показатели запаса мощности для моделей S7 800, S7 900

150 л/с
Выгрузка

50 л. с.
Дополнительная
мощность при
выгрузке

14 100 л
Зерновой бункер

ACTIVEYIELD

ActiveYield имеет три точных датчика в зерновом бункере, которые автоматически определяют изменение веса при заполнении бункера. Система сравнивает эти данные с датчика бункера с измерениями датчиков урожайности и влажности, выполняя точную калибровку показаний датчика урожайности. Теперь больше не нужно выполнять долгие ручные калибровки и двойное взвешивание прицепов на передвижных весах, чтобы получить точные данные измерений урожайности. Это улучшает логику уборки: прицепы с зерном тратят меньше времени на дорогу к зернохранилищу. Это также исключает риск ошибок в картах урожайности, поскольку нет необходимости вводить данные калибровки в систему вручную.



Исследования показали, что 96 % операторов проводят калибровку только в одной точке или не проводят ее вовсе. Всего 4 % выполняют рекомендованные калибровки по нескольким точкам. ActiveYield устраняет необходимость в ручной калибровке, поскольку система постоянно измеряет урожайность, используя данные с датчиков влажности и урожайности.



БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОЧВЕ

ГУСЕНИЦЫ

В сравнении с шинами гусеницы обладают множеством преимуществ, включая меньшее уплотнение почвы и более длительный срок службы. Мы провели сравнительные испытания наших гусениц новой конструкции с продукцией нескольких конкурентов. Для этой цели комбайн прошел со средней скоростью 30 км/ч почти 1000 км с 8-рядными кукурузными жатками. Результат? На 50 % меньше износ! И это только одно из преимуществ наших гусениц передовой конструкции.

УВЕЛИЧЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ — УМЕНЬШЕННАЯ ШИРИНА

За счет треугольного профиля возникает эффект «выталкивания» гусеницы из грязи, а увеличенная длина обеспечивает большую площадь опорной поверхности, что не отражается на общей ширине комбайна. Например, площадь опорной поверхности гусениц шириной 610 мм больше, чем у гусениц шириной 635 мм других производителей. Увеличенная площадь опорной поверхности уменьшает уплотнение почвы, сокращает расход топлива и предотвращает необходимость глубокой обработки почвы, что обеспечивает снижение расходов круглый год.

ЗВЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ САМООЧИСТКИ

Звенья гусениц глубже и имеют более высокий профиль для увеличения срока службы. Они также обеспечивают более надежное сцепление и самоочищаются благодаря углу наклона 55°, который способствует удалению грязи. Поэтому в конце долгого рабочего дня вам не придется тратить лишнее время на очистку звеньев, чтобы выехать на дорогу.

ШИРИНА ГУСЕНИЦЫ / мм	610	760	910
ПЛОЩАДЬ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ / м²	1,23	1,54	1,84
ШИРИНА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ / м	3,47	3,77	4,58



БОЛЕЕ ПЛАВНЫЙ ХОД

Прогрессивная конструкция подвески гусениц – это уникальная технология, запатентованная компанией John Deere. А если дополнить ее технологией использования 5 шарниров, в вашем распоряжении окажутся гусеницы с непревзойденной эффективностью копирования рельефа. При испытаниях клиентами в состязании с ведущими конкурентами новая конструкция гусениц заслужила существенно более высокие рейтинги по всем ключевым критериям: качество движения, шум и вибрации.

ТЕХОСБЛУЖИВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Катки гусениц изготовлены из сверхпрочного и стойкого к износу полимера. Помимо невероятной прочности, огромным преимуществом полимера являются его самосмазывающие свойства. Благодаря этому уменьшается износ и продлевается срок службы. Герметичные редукторы и подшипники также исключают необходимость регулярной смазки. Все, что требуется, — менять масло каждые 500 ч.

20 %

БОЛЕЕ ПЛАВНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

30 %

БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ
ПЯТНА КОНТАКТА

50 %

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА
СЛУЖБЫ ГУСЕНИЦ


МОЩНЫЙ ПРОГРЕСС

ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСМИССИИ



НАШ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ JD14X

Никто не предъявляет более высоких требований к двигателям, которые устанавливаются на John Deere. Вот почему мы так тщательно проектируем и изготавливаем свои собственные: наш новый двигатель JD14X характеризуется беспрецедентной топливной эффективностью, соответствуют стандарту Stage IIIA, производят больше мощности, когда необходимо, с помощью Harvest IPM, и обеспечивают более высокую продуктивность и эффективность на пониженной частоте вращения двигателя благодаря технологии HarvestMotion. Добивайтесь успеха с помощью двигателя John Deere, который соответствует вашим сельскохозяйственным потребностям.

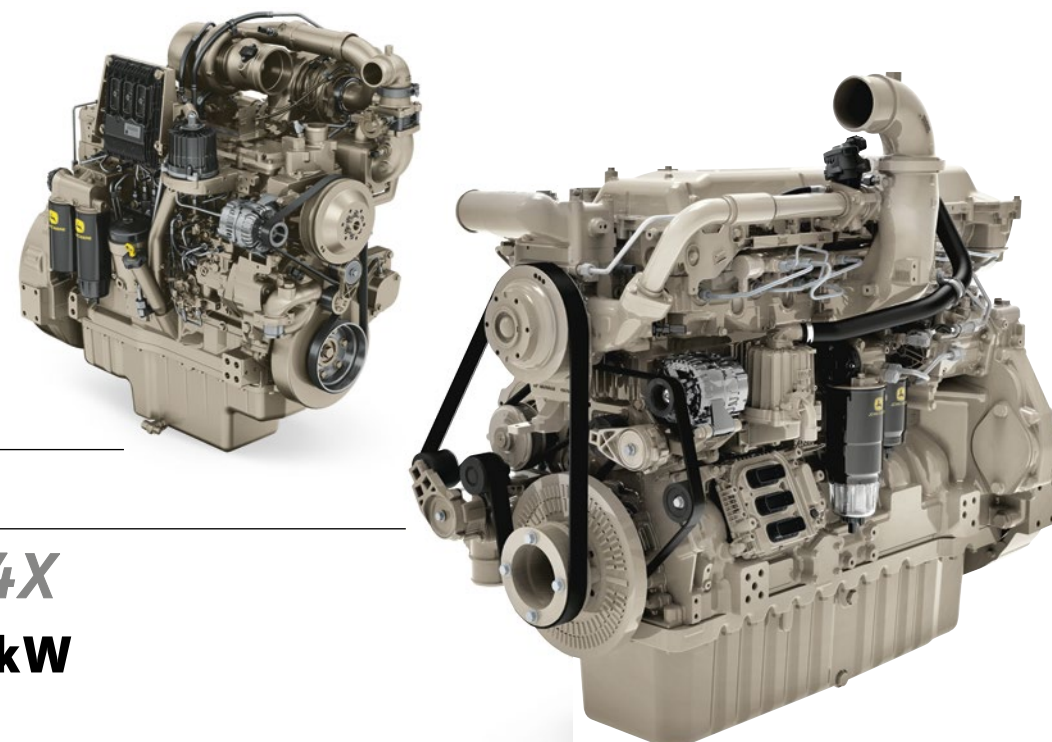

JD14X
460 kW
625 PS


HARVESTMOTION И HARVEST IPM

HarvestMotion обеспечивает значительно более высокую производительность и эффективность на пониженной частоте вращения двигателя. Harvest IPM* обеспечивает увеличение крутящего момента и еще большую мощность для повышения производительности и эффективности, когда это необходимо. Даже постоянно.

ТРАНСМИССИЯ PRODRIVE

Трансмиссия ProDrive изготавливается на нашем заводе в Хетафе, Испания. Она обеспечивает индивидуальный контроль скорости в двух бесступенчатых диапазонах. Скорость движения по дороге до 40 км/ч. С точки зрения эффективности уборки урожая она обеспечивает увеличение крутящего момента на 95 % при 6,5 км/ч и на 64 % во всем диапазоне скорости.

S7 700 — КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ И МОЩНОСТЬ С УСИЛЕНИЕМ И БЕЗ НЕГО

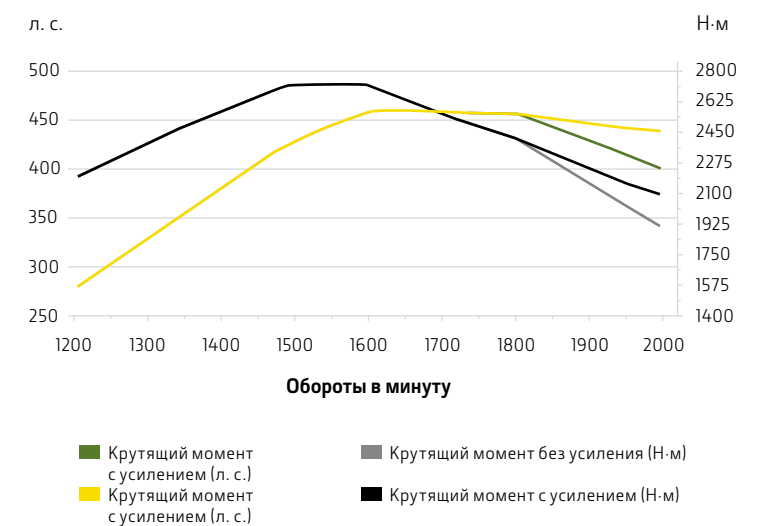

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ДО 20%

На дороге регулирование частоты вращения двигателя JD14X повышает топливную экономичность благодаря снижению оборотов двигателя с 2000 до 1600 об/мин во время движения и до 1200 об/мин во время стоянки на перекрестках и у светофоров.

* Требуется пакет технологий Ultimate

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО, ПРЯМО СЕЙЧАС

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ И ЛОГИСТИКА

Наши обязательства по обеспечению доступа к запчастям начинаются с ближайшей точки контакта: специализированного сервиса в вашем местном дилерском центре John Deere. Далее за дело берутся наша высокоэффективная логистическая сеть и обширный европейский склад запчастей. Там хранится обширный ассортимент, состоящий более чем из 350 000 различных деталей, благодаря чему все необходимое вам всегда будет доступно и готово для доставки на следующий день.



МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT

Начинайте каждый день с уверенностью, что за вами и вашими машинами присматривают опытные и обученные специалисты. Используя самые современные и специализированные инструменты, наши дилеры John Deere предложат первоклассную поддержку и помогут оптимизировать производительность и надежность ваших машин.



JOHN DEERE
CONNECTED SUPPORT™

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Специалисты дилера дистанционно контролируют рабочее состояние вашей машины с помощью таких инструментов John Deere Connected Support, как Expert Alerts и Machine Dashboard. Если инструменты покажут, что с машиной возникли проблемы, с вами немедленно свяжутся и окажут упреждающую поддержку, чтобы свести к минимуму риск простоя.

ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – НАСТРОЙКА МАШИНЫ

Дистанционный доступ к дисплею является существенным преимуществом для времени бесперебойной работы и значительно сокращает время настройки машины. Он позволяет специалистам дилера подключиться к дисплею машины, помочь вам в настройке, оптимизировать работу и упростить связь с дилером в случае возникновения проблем.

EXPERT ALERTS

Наша уникальная система основана на программных алгоритмах, которые могут предсказать различные надвигающиеся проблемы до того, как они окажут негативное влияние или нанесут ущерб. В таких случаях автоматически генерируемые уведомления о необходимости ремонта или диагностики позволяют специалистам сервисных центров реагировать быстрее и значительно сократить время простоя машины.

НЕПРЕРЫВНАЯ УБОРКА УРОЖАЯ

HARVEST PROMISE*

Наш пакет Harvest Promise включен в каждый новый S7. Мы обещаем доставить любые необходимые вам детали в течение 24 часов после размещения заказа. Если нам это не удастся и ваш S7 будет не в состоянии выполнять уборку урожая, дилер предоставит вам резервную машину аналогичного размера.

ЭКСПЕРТ ЗНАЕТ

Всесторонняя предсезонная проверка сертифицированными техническими специалистами. Полностью охватывает всю машину: от изнашиваемых деталей и до обновления программного обеспечения.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ДОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЗА 24 ЧАСА*

Лучшая логистическая сеть доставки запасных частей в сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающая выполнение 97 % заказов в течение 24 часов.

ПРОФЕССИОНАЛЫ В УБОРКЕ УРОЖАЯ

В течение всего сезона уборки урожая обученные на заводе специалисты всегда готовы помочь вам и дать совет.

ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ

Курсы повышения квалификации, чтобы операторы с первого дня уборочного сезона были полностью готовы к оптимизации работы комбайнов.

РЕЗЕРВНАЯ ТЕХНИКА**

Требуется ежегодная предсезонная проверка «Эксперт знает» у вашего дилера John Deere, действующая для комбайнов со сроком эксплуатации до 7 лет!

* Только для стран участников и дилеров, участвующих в программе. Доступность проверяйте у вашего дилера техники John Deere.

** Бесплатная резервная машина для замены любого комбайна John Deere не старше 7 лет доступна только у дилеров, участвующих в программе.



POWERGARD

СТАТУС: ПОД ЗАЩИТОЙ



Пакеты послепродажного обслуживания PowerGard* позволяют с высокой точностью планировать бюджет на техническое обслуживание и избавляют от незапланированных расходов на ремонт. Вы просто оплачиваете фиксированную стоимость для упрощения расчетов и выбираете требуемый уровень покрытия.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ POWERGARD

Охватывает все плановое обслуживание с использованием только оригинальных запасных частей John Deere.

POWERGARD PROTECTION

Оберегает ключевые компоненты, отвечающие за тяговую мощность, и позволяет продолжать уборку урожая. Например, двигатель, трансмиссию, компоненты системы рулевого управления и тормозной системы, мостов и рамы.

POWERGARD PROTECTION PLUS

Вам больше не о чем волноваться. Программа охватывает практически все компоненты – от наклонной камеры и системы очистки до систем выгрузки зерна и соломоизмельчителя**.

* доступность проверяйте у вашего дилера техники John Deere
** на ремонт могут распространяться франшизы

СОЗДАНЫ ДЛЯ САМЫХ МАСШТАБНЫХ ЦЕЛЕЙ

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
СКОРОСТИ
ОТНОСИТЕЛЬНО
ЗЕМЛИ

КАБИНА

СТИЛЬ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
НАСТРОЕК
УБОРКИ УРОЖАЯ

ОБРАБОТКА ЗЕРНА –
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ
И ВЫГРУЗНАЯ ТРУБА X9

ACTIVE SLOPE
ADJUSTMENT*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ –
НОЖИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ XCEL

ЭФФЕКТИВНОСТЬ –
НОВАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ПОЖНИВНЫМИ
ОСТАТКАМИ

HARVEST IPM –
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 5 %
МОЩНОСТИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ –
НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ/
HARVEST MOTION

* доступность ограничена





DeereNA

Независимо от того, каковы ваши конкретные потребности и цели в части уборки урожая, основные качества наших комбайнов происходят из одного и того же места совершенства, которое мы называем DeereNA.

Наши комбайны T6, S7 и X9 теперь имеют новый дизайн и конструкцию кабины, представленную в X9. Они также оснащены большим дисплеем с высоким разрешением G5^{Plus} с большим пространством для информации об уборке урожая. Новый эффективный двигатель JD14X обеспечивают вам успех благодаря технологиям HarvestMotion и Harvest IPM, а все семейство комбайнов оснащено универсальными жатками и высокоскоростным оборудованием для обработки зерна. Благодаря DeereNA ваш сельскохозяйственный потенциал будет настолько велик, насколько велики ваши цели.



БОЛЬШИЙ ВЫЛЕТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ВЫГРУЗКИ

ВЫГРУЗНОЙ ШНЕК

Вы можете выбрать длину шнека в соответствии с шириной жатки для самостоятельной установки.



S7 C XA25



ДЛИНА ШНЕКА

5,6 м	6,9 м	7,9 м	8,7 м
движение по валку*	центр валка	левая сторона валка	левая сторона валка

S7 C RDF35



ДЛИНА ШНЕКА

5,6 м	6,9 м	7,9 м	8,7 м
правая сторона валка	правая сторона валка	правая сторона валка	движение по валку

S7 C HDX45



ДЛИНА ШНЕКА

5,6 м	6,9 м	7,9 м	8,7 м
—	правая сторона валка*	правая сторона валка	правая сторона валка
—			

* не рекомендуется

S7 C RDF30



ДЛИНА ШНЕКА

5,6 м	6,9 м	7,9 м	8,7 м
правая сторона валка	движение по валку	центр валка	центр валка

S7 C HDX40



ДЛИНА ШНЕКА

5,6 м	6,9 м	7,9 м	8,7 м
правая сторона валка*	правая сторона валка	правая сторона валка	правая сторона валка

СПЕЦИФИКАЦИИ S7

МОДЕЛЬ	S7 600	S7 700	S7 800	S7 900
ДВИГАТЕЛЬ				
Уровень выбросов	Stage IIIA	Stage IIIA	Stage IIIA	Stage IIIA
Рабочий объем (л)	9	9	13,6	13,6
Номинальная частота вращения	2200	2200	2000	2000
Номинальная мощность ECE R120 (кВт)	249	278	353	405
Макс. мощность ECE R120 (кВт)	285	317	402	460
Запас мощности (кВт)	25	25	37	37
Управление частотой вращения двигателя	-	■ с ProDrive	■	■
Емкость топливного бака (л)	950	950	1155	1155
Емкость бака жидкости для очистки дизельных выхлопных газов DEF (л)	-	-	-	-
Воздушный компрессор	□	□	□	□
НАКЛОННАЯ КАМЕРА				
Цепи транспортера стандартной наклонной камеры	4	4	4	4
Цепи транспортера наклонной камеры НМ	3	3	3	3
Муфта скольжения (1200 Н·м на переднем ходу / 1400 Н·м на заднем ходу)	■	■	■	■
Механический реверсивный механизм жатки (110 кВт)	■	■	■	■
Регулировка угла среза, 17°	■	■	■	■
Гидравлический механизм продольного наклона	□	□	□	□
2-скоростной ускоритель подачи растительной массы с камнеуловителем	■	■	■	■
ОБМОЛОТ И СЕПАРАЦИЯ				
Ротор TriStream с фиксированной подачей культуры (не на НМ)	□	□	□	□
Регулируемый подающий ротор с длинным передним конусом, задним конусом и активной регулировкой подачи культуры в сепараторе	□	□	□	□
Активная изоляция подбарабаний	-	□	□	□
Длина ротора (мм)	3124	3124	3124	3124
Диаметр ротора (мм)	834	834	834	834
Регулируемые диапазоны частоты вращения ротора, кукуруза / мелкое зерно (об/мин)	210–550 / 380–1000	210–550 / 380–1000	210–550 / 380–1000	210–550 / 380–1000
Эффективная площадь обмолота (м²)	2,75	2,75	2,75	2,75
СИСТЕМА ОЧИСТКИ DYNA-FLO PLUS С ПЕРЕДНИМ ВЕРХНИМ РЕШЕТОМ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ШНЕКОВОГО ТИПА, ВЕРХНИМ И НИЖНИМ РЕШЕТАМИ				
Дуна-Flo Plus	■	■	■	■
Комплект для улучшения рабочих характеристик на склонах	□	□	□	□
Количество транспортировочных шнеков	4	4	4	4
Активная система возврата недомолоченных колосьев	-	■	■	■
Привод вентилятора с одним диапазоном (об/мин)	620–1350	620–1350	620–1350	620–1350
Система предварительной очистки	■	■	■	■
Двойная вентилируемая ступень	■	■	■	■
ОБЩАЯ площадь системы очистки в соответствии с нормой ISO 6689:1997 (м²)	5,9	5,9	5,9	5,9
Регулировка настроек рельефа	□	□	□	□
ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР				
Объем в соответствии с нормой ANSI/ASAE S312 (л)	10 600	10 600	14 100 (10 600 для НМ)	14 100 (10 600 для НМ)
Диапазон поворота выгрузного шнека (град.)	105	105	105	105
Стандартная система выгрузки при макс. производительности (л/с)	125	150	150	150
УПРАВЛЕНИЕ ПОЖНИВНЫМИ ОСТАТКАМИ				
Стандартная подача материала, ручное управление выгрузным битером, измельчение соломы и разбрасывание половы или выгрузка соломы и половы.	□	□	□	□
Дистанционное управление подачей материала из выгрузного битера, дистанционное управление выгрузным битером, измельчение соломы и разбрасывание половы или выгрузка соломы и половы.	□	□	□	□
Измельчающее устройство мелкой резки	□	□	□	□
Измельчающее устройство сверхмелкой резки	□	□	□	□
Устройство разбрасывания с ручным управлением лопастями, для жаток шириной до 9,14 м	□	□	□	□
Устройство разбрасывания с электрическим приводом управления лопастями, для жаток шириной до 9,14 м	□	□	□	□
Устройство разбрасывания Premium PowerCast, для жаток шириной до 13,72 м	□	□	□	□
Двухдисковый соломоразбрасыватель со встроенным разбрасывателем половы и регулировкой скоростей	□	□	□	□
Двухдисковый соломоразбрасыватель с широким распределением, со встроенным разбрасывателем половы, барьерными ободьями, независимой регулировкой скорости дисков из кабины	□	□	□	□
Дистанционное управление блоком контрножей	□	□	□	□
Блок управления посевным материалом Redekop	□	□	□	□
■ в базовой комплектации □ опционально – недоступно				

МОДЕЛЬ	S7 600	S7 700	S7 800	S7 900
ОБЩИЕ СИСТЕМЫ КУЗОВА ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛОНАХ				
HillMaster (для уклонов до 22%)	□	□	□	□
Комплект для улучшения рабочих характеристик на склонах	□	□	□	□
ХОДОВОЙ ПРИВОД				
Электрическая трехступенчатая трансмиссия с кнопочным переключением передач	■	-	-	-
Бесступенчатая трансмиссия ProDrive	□	■	■	■
Гусеничная/колесная машина с устройством блокировки дифференциала	□	■	■	■
Макс. скорость с колесами (км/ч) (в зависимости от страны и омологации)	40	40	40	40
Макс. скорость с гусеницами (км/ч) (в зависимости от страны и омологации)	40	40	40	40
Полный привод	□	□	□	□
РАЗМЕРЫ				
IF680/85 R32 CFO (м)	3,45	3,45	3,45	3,45
VF710/70R42 R42 (м)	3,49	3,49	3,49	3,49
IF800/70R38 (м)	3,79	3,79	3,79	3,79
IF900/60R38 (м)	3,99	3,99	3,99	3,99
IF 1250/50 R32 (м)	4,81	4,81	4,81	4,81
Максимальная высота при транспортировке с шинами (м)	4	4	4	4
Длина при транспортировке (со сложенным выгрузным шнеком 6,9 м) (м)	9,1	9,1	9,1	9,1
Гусеницы John Deere 610 мм (м)	3,49	3,49	3,49	3,49
Гусеницы John Deere 762 мм (м)	3,74	3,74	3,74	3,74
Гусеницы John Deere 914 мм (м)	4,55	4,55	4,55	4,55
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ				
Датчики массового расхода и влажности	■	■	■	■
ActiveYield	□	□	□	□
Автоматизация настроек рельефа	□	□	□	□
AutoSwap	□	□	□	□
Система документирования урожайности HarvestDoc	■	■	■	■
Ground Speed Automation (см. технологические пакеты)	■	■	■	■
AutoTrac	■	■	■	■
Доступность сигналов навигации (SF1, SF3, RTK)	□	□	□	□
AutoTrac RowSense	□	□	□	□
Автоматизация настроек уборки урожая (см. технологические пакеты)	■	■	■	■
JDLINK	■	■	■	■
Дистанционный доступ к дисплею	■	■	■	■
Беспроводная передача данных	■	■	■	■
Service ADVISOR Remote	■	■	■	■
Анализ данных (с помощью системы Operations Center)	■	■	■	■
Система синхронизации машины	□	□	□	□
КАБИНА				
Опция подвески сиденья: с пневматической подвеской	■	■	■	■
Опция подвески сиденья: ActiveSeat II	□	□	□	□
Пассажирское сиденье	■	■	■	■
Дисплей G5 ^{Plus} CommandCenter с диагональю 32,5 см	■	■	■	■
Рукоятка гидростатического привода CommandPRO	■	■	■	■
Камеры (до 4)	□	□	□	□
Активный холодильник	■	■	■	■
Система управления климатом	■	■	■	■
■ в базовой комплектации □ опционально – недоступно				



ПАКЕТЫ S7

ПАКЕТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ		
КОМПОНЕНТЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПАКЕТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ:		
Дисплей G5 ^{Plus} CommandCenter включает бессрочную лицензию AutoTrac; опционально: дополнительный дисплей	Встроенный приемник StarFire опционально с сигналом SF-RTK	Модем JDLINK R
SELECT Технологии комбайнов	PREMIUM Технологии комбайнов	ULTIMATE Технологии комбайнов
Ground Speed Automation с картами покрытия и рельефа местности, входными данными о потерях зерна	Автоматизация настроек рельефа Автоматизация настроек уборки урожая с камерами ActiveVision и входными данными измерения потерь Лицензия на программное обеспечение Premium – для комбайнов серий S7/X9 включает 1 год SF-RTK Автоматизация настроек уборки урожая Система синхронизации машины AutoPath Система автоматизации поворотов AutoTrac SF-RTK	Predictive Ground Speed Automation со спутниковыми входными данными и камерами переднего обзора Лицензия на программное обеспечение Ultimate – для комбайнов серий S7/X9 включает 1 год SF-RTK Predictive Ground Speed Automation Harvest IPM Система синхронизации машины Обмен данными в поле AutoPath Система автоматизации поворотов AutoTrac SF-RTK

ПАКЕТЫ УЛУЧШЕНИЯ КОМФОРТА И УДОБСТВА			
	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Сиденье	Vision с матерчатой обивкой Механическое управление Механическая поясничная поддержка Поворот влево на 8° / вправо на 16°	Vision с матерчатой обивкой Электронное управление Пневматическая поясничная поддержка Поворот на 8° влево / 16° вправо	Vision с кожаной обивкой Электронные органы управления Пневматическая поясничная поддержка Поворот на 8° влево / 16° вправо С подогревом/вентиляцией Активная система предотвращения усталости Регулируемые валики
Информационно-развлекательная система	AM/FM/WX Входы Aux и BT 2 динамика	Радиоприемник с поддержкой приложений и сенсорным экраном с диагональю 16,5 см Подготовлен для использования систем XM 2 динамика с сабвуфером	
Готовность к использованию коммерческого диапазона	■	■	■
4 USB и 12 В	■	■	■
Опоры для ног	■	■	■
Рулевая колонка с регулировкой в двух плоскостях	■	■	■
Холодильник		■	■
Ковровое покрытие			■
Обтянутое кожей рулевое колесо			■
Дверной замок			■
■ в базовой комплектации			

ПАКЕТ УЛУЧШЕНИЯ ОБЗОРА			
	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Освещение	Светодиодное	Светодиодное	Светодиодное, 360°
Зеркала	С механическим приводом	С электрическим приводом и подогревом	С электрическим приводом и подогревом
Солнцезащитные шторки	Спереди	Спереди/справа	Спереди/справа
Стеклоочистители	Спереди	Спереди	Спереди/справа
Камеры	Видеокамера заднего вида	Видеокамера заднего вида	Видеокамера заднего вида Зерновой бункер Выгрузной шнек Навеска



*S7: НОВЫЕ
ЦИФРОВЫЕ КОМБАЙНЫ*
БУДУЩЕЕ В СФЕРЕ УБОРКИ УРОЖАЯ



NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Если мы вам потребуемся, скорее всего, мы потребуемся в нужном месте и в нужный момент. Для консультации, решения проблемы или покупки детали. Вам стоит лишь обратиться, и мы направим к вам опытных готовых помочь технических специалистов, которые используют исключительно оригинальные детали и продукцию John Deere. Но вашей машиной наша преданность качеству не ограничивается: мы располагаем вариантами финансирования, гарантирующими, что вы сможете согласовать свой бюджет со своими планами.



Официальный дилер в Республике Беларусь



БЕЛРОСАГРОСЕРВИС

**220088, г. Минск,
ул. Антоновская, 14Б
Тел.: +375 (17) 248-91-29
Факс: +375 (17) 258-89-66
E-mail: office@agro.by
www.agro.by**

Данная публикация предназначена для распространения по всему миру. Несмотря на то, что представленные сведения, рисунки и описания имеют общий характер, некоторые иллюстрации и текст могут содержать варианты финансовых, кредитных, страховых операций, варианты продукции и аксессуаров, которые ДОСТУПНЫ НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, К СВОЕМУ ДИЛЕРУ. Компания John Deere оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации, без предварительного предупреждения. Зелено-желтая цветовая схема John Deere, символ прыгающего оленя и торговые знаки John Deere являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Deere & Company.