

**MLT-X**

Сельскохозяйственные  
телескопические погрузчики



БЕЛРОСАГРОСЕРВИС

**MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

# Handling your world

Основанная более 60 лет назад семьей Бро Manitou Group теперь работает по всему миру. Группа является мировым лидером по производству машин повышенной проходимости для перемещения грузов и проектирует, выпускает, реализует и обслуживает оборудование для строительной, сельскохозяйственной и промышленной отрасли.

Продукция группы включает внедорожные стандартные телескопические погрузчики, телескопические погрузчики с поворотной платформой, а также телескопические погрузчики повышенной грузоподъемности; внедорожные, полупромышленные и промышленные мачтовые погрузчики; колесные или гусеничные погрузчики с бортовым поворотом; шарнирно-сочлененные погрузчики; подъемные платформы; самоходные вилочные погрузчики; складское, а также навесное оборудование.

Благодаря своим широко известным торговым маркам Manitou, Gehl и Mustang by Manitou, а также сети из 1500 дилеров, группа компаний имеет возможность предлагать лучшие решения для своих клиентов с оптимальной стоимостью.

Штаб-квартира Группы расположена во Франции. В Группе работает 4 400 сотрудников, усилия которых осредоточены на удовлетворении потребностей клиентов. В 2018 году Группа компаний зарегистрировала выручку порядка 1,9 млрд евро в 140 странах мира.



**3**  
торговые  
марки

1500 дилеров в  
140 странах

**MANITOU** | **GEHL** | **MUSTANG**  
**by MANITOU**

27 дочерних компаний  
11 производственных объектов  
4 400 сотрудников по всему миру  
64% уставного капитала принадлежит семьям основателей  
80% выручки поступает с внешних рынков  
В 2018 году оборот компании составил 1,9 млрд евро.



500 000

NewAg



## **Телескопический погрузчик, разработанный специально для сельского хозяйства**

MLT-X - незаменимый помощник для проведения погрузочно-разгрузочных работ, позволяющий работать даже в самых сложных условиях.

MLT-X был разработан специально для сельского хозяйства. Универсальный погрузчик, который ежедневно будет экономить ваше рабочее время.

Вы сможете быстро и легко подключить самое разнообразное навесное оборудование.

Группа Manitou также предлагает широкий спектр услуг для поддержки Вас на протяжении всего периода эксплуатации техники..

# ПРЕИМУЩЕСТВА



**РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ГИДРАВЛИКА** (опция\*)  
Эта система позволяет вам опускать стрелу используя законы гравитации и не потребляя полезную мощность двигателя. Вы экономите время и топливо.

**УМНАЯ ГИДРАВЛИКА** (опция\*)  
**Quick Lift (быстрый подъем)** автоматически соединяет два движения: подъем и выдвижение стрелы.  
**Bucket Shaker (встряхивание ковша)** автоматически встряхивает ковш.  
**Return to load (возврат к загрузке)** автоматическое возвращение в положение предустановленное оператором (навесное оборудование + стрела).

\* Опционально для моделей MLT-X 737/741/840/1040/961



ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ  
до **7.06 м**

ВЫСОТА ПОДЪЕМА  
до **9.6 м**

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
**2.5 - 6 т**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ  
**141 л.с.**

**Разработан для долгой работы:**

- Большая стрела и механически сваренное оголовье стрелы;
- Защищенные шланги и распределители, находящиеся под стрелой;
- Цилиндр наклона защищен от повреждений, благодаря расположению за оголовьем стрелы;
- Рулевые цилиндры расположены выше мостов, что позволяет уменьшить риск повреждения от попадания камней;
- Мультидисковые тормоза в масляной ванне, расположенные внутри мостов;
- Благодаря боковому расположению, двигатель защищен от повреждений;
- Моноблочное шасси;
- Система автоматической очистки радиатора, обеспечивающая оптимальное охлаждение.\*
- Кабина, отвечающая стандартам ROPS/FOPS\*\*
- Защитные щетки на оголовье стрелы.

\* Опционально для MLT-X 732  
\*\* ROPS (Roll Over Protection Structure): защитная конструкция от опрокидывания.  
FOPS (Fall Over Protection Structure): защитная конструкция от падающих объектов.




4 режима управления  
телескопическим погрузчиком




**УПРАВЛЕНИЕ ДВУМЯ  
КОЛЕСАМИ**

для использования на шоссе



**УПРАВЛЕНИЕ ЧЕТЫРЬМЯ  
КОЛЕСАМИ**

для маневрирования в стесненный  
уловиях.



**КРАБОВЫЙ ХОД**

движение боком в  
ограниченном пространстве



**РЕЖИМ МАНИКРАБ**

маневрирование рядом с  
препятствиями



MLT-X 625 + захват для тюков P2BG

## Маневренность в стесненных условиях

Каждая из наших машин адаптируется к вашим  
внутренним и внешним потребностям

Шины с тракторным рисунком;  
Дорожный просвет (от 0,38 до 0,45 м);  
Качающаяся задняя ось;  
Полный привод и 4 режима управления;  
Оптимальный радиус поворота (от 3,31 м);  
Машины различных габаритов.



MLT-X 961+ ковш CBA



MLT-X 735 + ковш кормораздатчик CGD



MLT-X 737 + захват P2BG

## Сервисная поддержка на весь период работы техники

К вашим услугам более 8 000 специалистов по  
всему миру, обеспечивающих доступность  
технического обслуживания техники MANITOU.

Выберите продленную гарантию или контракт  
на техническое обслуживание с учетом ваших  
потребностей.  
Для обслуживания техники обращайтесь к  
опытным техническим специалистам и за  
оригинальными запчастями MANITOU.  
Снижайте ежедневную стоимость эксплуатации  
ваших погрузчиков, максимизируйте  
производительность и срок их службы.



MLT-X 737 + вилы с захватом повышенного объема FMG



MLT-X 625 + ковш с захватом повышенного объема CBG



MLT-X 735 + ковш с захватом повышенного объема CBG

# КОМФОРТ

## Удобная и эргономичная кабина

- Легкий доступ в кабину;
- Противоскользящая подножка;
- Максимальная видимость независимо от положения груза;
- Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету;
- Возможность адаптации кнопок под ваши потребности;
- Тканевое сиденье.

**+ MANITOU**

- АМОРТИЗАЦИЯ СТРЕЛЫ \*
- ЛЕГКИЙ ДОСТУП В КАБИНУ\*



ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА НА КРЫШЕ\*



## Погрузчик, созданный чтобы облегчить вашу ежедневную работу

Уникальность погрузчика Manitou состоит в том числе, в использовании джойстика JSM® (Joystick Switch and Move) на плавающем подлокотнике, который позволяет контролировать все действия одной рукой в полной безопасности и без усталости: поднимать и опускать стрелу, осуществлять выдвижение телескопической секции, разгружать и загружать ковш, управлять гидравлическим навесным оборудованием, а также использовать реверс.левой рукой вы только вращаете руль, чтобы полностью контролировать свою машину.

- 1 Кнопка FNR (вперед/нейтраль/назад);
- 2 Гидролиния навесного оборудования;
- 3 Управление телескопической секцией: выдвижение и втягивание.



- Наклон джойстика вперед – опускание стрелы;
- Наклон джойстика назад – опускание стрелы;
- Наклон джойстика вправо – разгрузка;
- Наклон джойстика влево – загрузка.

\* В зависимости от моделей и версий

# РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ



## ВКЛЮЧЕНИЕ В ПРОГРАММУ EASY MANAGER ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ВАШЕГО ПОГРУЗЧИКА

Easy MANAGER - готовое решение, которое в реальном времени предоставляет вам информацию о работе вашего погрузчика, доступную на вашем смартфоне. Прогнозируйте и ограничивайте время простоя вашего погрузчика, обмениваясь данными с вашим дилером, чтобы заранее спланировать плановое техническое обслуживание.



## Простота технического обслуживания

Мы приложили все усилия, чтобы упростить техобслуживание вашего погрузчика:

- Прямой доступ к двигателю;
- Легкий доступ для регулярного технического обслуживания;
- Напоминания о техобслуживании на приборной панели\*
- Съемная задняя крышка\*
- Выведенные точки смазки \*\*

\* На моделях: MLT-X 625/737/741/840/1040/961  
\*\* На моделях: MLT-X 732/735/1035/737/741/840/1040/961



*"Дилер отслеживает состояние моей техники и связывается со мной, чтобы запланировать следующее техническое обслуживание на территории моей фермы, когда это будет удобно мне. Я могу сконцентрироваться на моей повседневной работе - сборе урожая"*

Пауль, 39 лет,  
Фермер



MLT-X 735 + ковш СВА



MLT-X 840 + вилы для тюков FB



MLT-X 625 + ковш для силоса с ротором CRS

## Наши обязательства перед вами

Наша команда стремится предоставить инновационные решения и постоянно совершенствует технические решения, чтобы снизить совокупную стоимость владения вашей техникой\*. Откройте для себя простые онлайн-инструменты для расчета совокупной стоимости владения (ТСО) \*:

- определите свои прямые и косвенные расходы;
- сделайте правильный выбор с учетом параметров производительности и обслуживания;
- рассчитайте расход топлива;
- оцените стоимость при перепродаже;
- соберите сведения о нас благодаря более чем 300 видео и прочитайте техническую документацию.

\* Что такое общая стоимость владения (ТСО)? Это расчет стоимости эксплуатации техники. ТСО учитывает постоянные затраты, такие как: стоимость приобретения, финансирование, остаточная стоимость и т. д.; переменные затраты, связанные с использованием вашей техники, такие как: техническое обслуживание, потребление топлива, обучение пользователей и т. д.



**Принятие правильных решений начинается здесь:** попробуйте калькулятор Reduce-program.com, следуйте советам и рекомендациям производителя.

Расширение  
универсальности

Благодаря широкому  
ассортименту навесного  
оборудования погрузчики  
адаптируются именно к  
вашим условиям работы.



**+ MANITOU**

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ  
НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
КАРЕТКА MANITOU

Смена навесного оборудования  
осуществляется за несколько  
секунд.



Хранение зерна

Ковши - незаменимое оборудование для  
погрузки-разгрузки зерна



Кормление, силос

Решения для резки, подготовки и  
раздачи силоса



Погрузка навоза

Решения для погрузки-разгрузки навоза  
всех типов (тяжелый, плотный,  
рассыпчатый)



Работа с тюками

Широкий спектр решений для работы с  
тюками квадратной и круглой формы, а  
также обернутыми тюками



Решения для бигбегов

Идеальное навесное оборудование для  
безопасного перемещения бигбегов



Уход за фермой

Простые и эффективные решения для  
обслуживания всей территории вашей  
фермы



Экологичность

Решения по обработке сыпучих  
материалов для возобновляемых  
источников энергии (биогаз, энергия  
древесины)



## СВОЯ МАШИНА ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА

Линейка телескопических погрузчиков MLT-X включает погрузчики грузоподъемностью от 2.5 до 6 тонн и максимальной высотой подъема от 6 до 10 метров. Вы также выбираете необходимые опции и навесное оборудование.



**MLT-X 625 75 H**

|                                |            |                       |
|--------------------------------|------------|-----------------------|
| Трансмиссия*                   | Н/С/CVT    | <b>Н</b>              |
| Мощность двигателя             | л.с. (кВт) | <b>75 (55.4)</b>      |
| Модель двигателя               | -          | <b>Kubota</b>         |
| Грузоподъемность               | кг         | <b>2500</b>           |
| Максимальная высота подъема    | м          | <b>5.90</b>           |
| Максимальный вылет стрелы      | м          | <b>3.30</b>           |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | м          | <b>3.90x1.81x2.00</b> |
| Гидравлика                     | л/мин      | <b>86</b>             |
| Вес без груза с вилами         | кг         | <b>4922</b>           |
| Максимальная скорость          | км/ч       | <b>25</b>             |

\* Н: Гидростатическая  
С: Гидротрансформатор  
CVT: Бесступенчатая

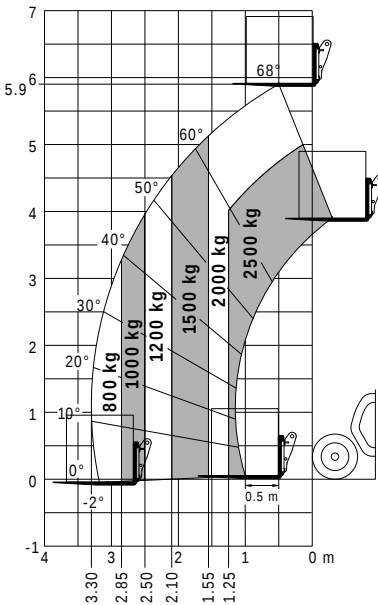


Диаграмма нагрузки для погрузчиков повышенной проходимости (EN 1459 B)



**MLT-X 732**

|                                |            |                       |
|--------------------------------|------------|-----------------------|
| Трансмиссия*                   | Н/С/CVT    | <b>С</b>              |
| Мощность двигателя             | л.с. (кВт) | <b>95 (70)</b>        |
| Модель двигателя               | -          | <b>Perkins</b>        |
| Грузоподъемность               | кг         | <b>3200</b>           |
| Максимальная высота подъема    | м          | <b>6.90</b>           |
| Максимальный вылет стрелы      | м          | <b>3.94</b>           |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | м          | <b>4.74x2.34x2.30</b> |
| Гидравлика                     | л/мин      | <b>104</b>            |
| Вес без груза с вилами         | кг         | <b>6845</b>           |
| Максимальная скорость          | км/ч       | <b>27</b>             |

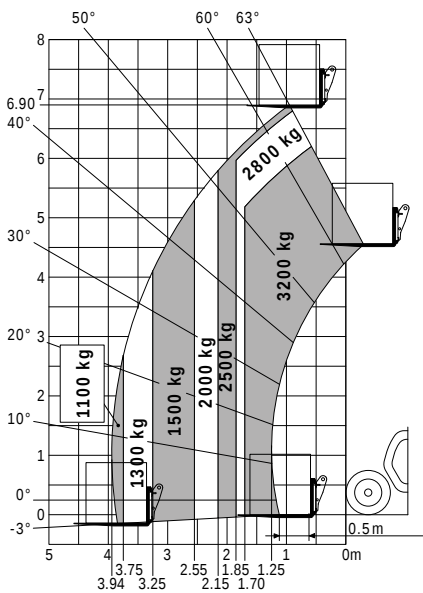


Диаграмма нагрузки для погрузчиков повышенной проходимости (EN 1459 B)



**MLT-X 735 T LSU**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Н/С/CVT    | <b>С</b>              |
| л.с. (кВт) | <b>101 (74.5)</b>     |
| -          | <b>Perkins</b>        |
| кг         | <b>3500</b>           |
| м          | <b>6.90</b>           |
| м          | <b>3.90</b>           |
| м          | <b>4.79x2.40x2.30</b> |
| л/мин      | <b>108</b>            |
| кг         | <b>7075</b>           |
| км/ч       | <b>35</b>             |

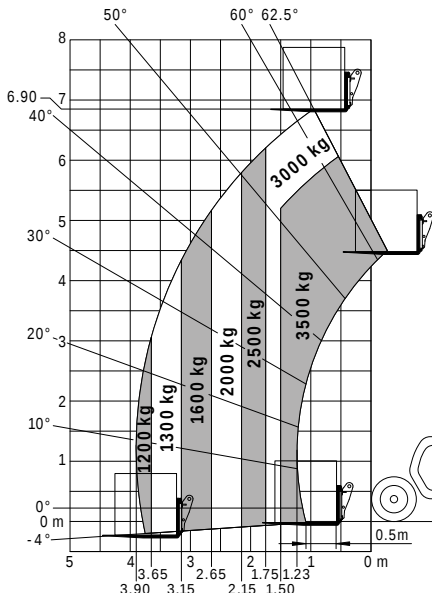


Диаграмма нагрузки для погрузчиков повышенной проходимости (EN 1459 B)



**MLT-X 1035 L T LSU**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Н/С/CVT    | <b>С</b>              |
| л.с. (кВт) | <b>101 (74.5)</b>     |
| -          | <b>Perkins</b>        |
| кг         | <b>3500</b>           |
| м          | <b>9.60</b>           |
| м          | <b>7.06</b>           |
| м          | <b>5.09x2.40x2.30</b> |
| л/мин      | <b>110</b>            |
| кг         | <b>8375</b>           |
| км/ч       | <b>35</b>             |

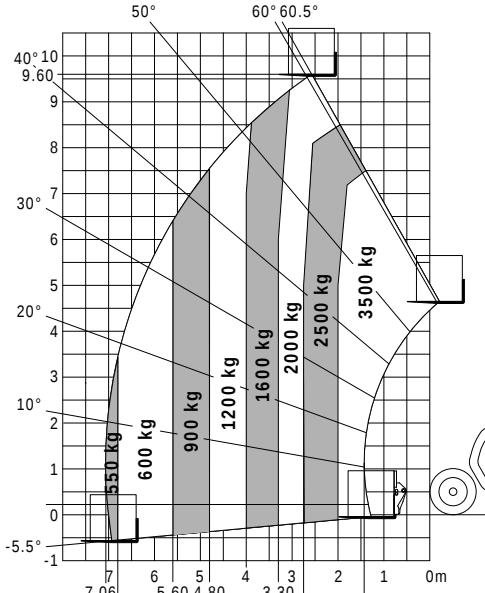


Диаграмма нагрузки для погрузчиков повышенной проходимости (EN 1459 B)



**MLT-X 737-130 PS+**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Н/С/CVT    | <b>С (PS+)</b>        |
| л.с. (кВт) | <b>129 (95)</b>       |
| -          | <b>Deutz</b>          |
| кг         | <b>3700</b>           |
| м          | <b>6.90</b>           |
| м          | <b>3.90</b>           |
| м          | <b>4.97x2.39x2.38</b> |
| л/мин      | <b>150</b>            |
| кг         | <b>7540</b>           |
| км/ч       | <b>40</b>             |

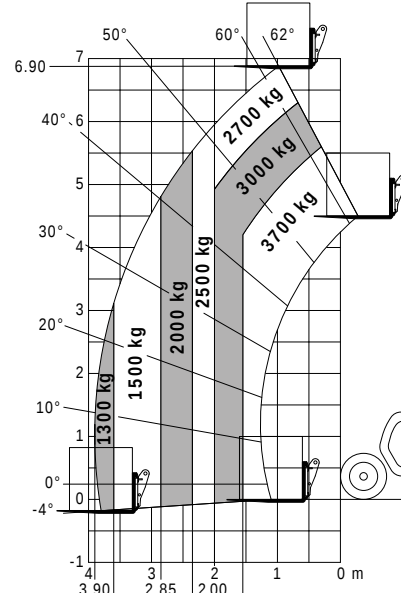


Диаграмма нагрузки для погрузчиков повышенной проходимости (EN 1459 B)



**MLT-X 741-140 V+**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Н/С/CVT    | <b>CVT (V+)</b>       |
| л.с. (кВт) | <b>136 (100)</b>      |
| -          | <b>Deutz</b>          |
| кг         | <b>4100</b>           |
| м          | <b>6.90</b>           |
| м          | <b>3.90</b>           |
| м          | <b>4.97x2.39x2.38</b> |
| л/мин      | <b>170</b>            |
| кг         | <b>7655</b>           |
| км/ч       | <b>40</b>             |

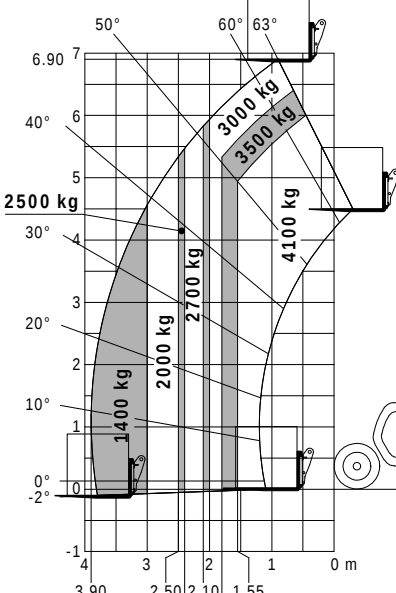


Диаграмма нагрузки для погрузчиков повышенной проходимости (EN 1459 B)

\* Н: Гидростатическая  
С: Гидротрансформатор  
CVT: Бесступенчатая



**MLT-X 840-140 PS+**

|                                |            |                       |
|--------------------------------|------------|-----------------------|
| Трансмиссия*                   | Н/С/CVT    | <b>С (PS+)</b>        |
| Мощность двигателя             | л.с. (кВт) | <b>137 (102)</b>      |
| Модель двигателя               | -          | <b>John Deere</b>     |
| Грузоподъемность               | кг         | <b>4000</b>           |
| Максимальная высота подъема    | м          | <b>7.55</b>           |
| Максимальный вылет стрелы      | м          | <b>4.45</b>           |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | м          | <b>5.37x2.39x2.39</b> |
| Гидравлика                     | л/мин      | <b>200</b>            |
| Вес без груза с вилами         | кг         | <b>8410</b>           |
| Максимальная скорость          | км/ч       | <b>40</b>             |

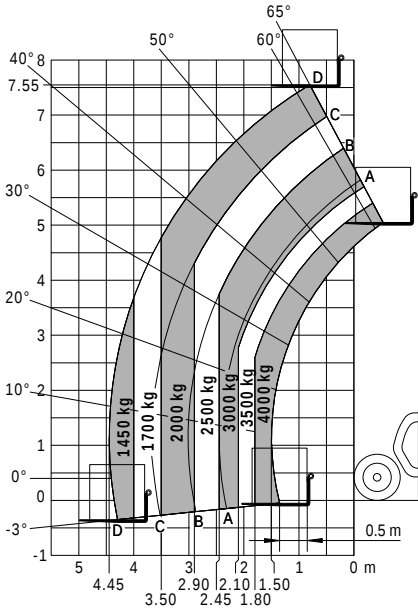


Диаграмма нагрузки для погрузчиков повышенной проходимости (EN 1459 B)



**MLT-X 1040-140 PS+ L**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Н/С/CVT    | <b>С (PS+)</b>        |
| л.с. (кВт) | <b>137 (102)</b>      |
| -          | <b>John Deere</b>     |
| кг         | <b>4000</b>           |
| м          | <b>9.60</b>           |
| м          | <b>6.55</b>           |
| м          | <b>5.17x2.39x2.38</b> |
| л/мин      | <b>200</b>            |
| кг         | <b>9175</b>           |
| км/ч       | <b>40</b>             |

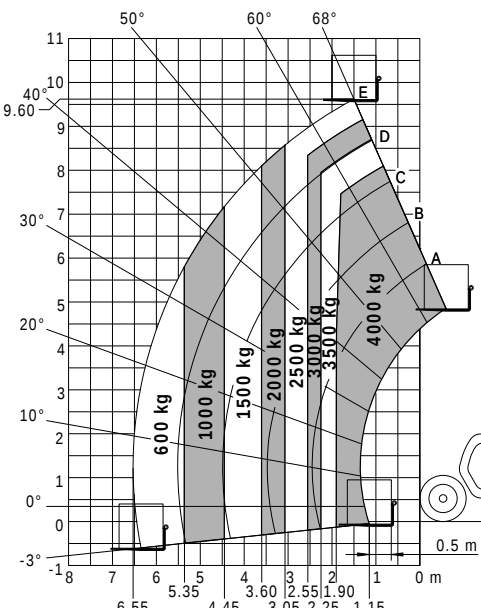


Диаграмма нагрузки для погрузчиков повышенной проходимости (EN 1459 B)



**MLT-X 845-120 H**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Н/С/CVT    | <b>Н</b>              |
| л.с. (кВт) | <b>121 (90)</b>       |
| -          | <b>Mercedes</b>       |
| кг         | <b>4500</b>           |
| м          | <b>7.55</b>           |
| м          | <b>4.57</b>           |
| м          | <b>5.22x2.42x2.58</b> |
| л/мин      | <b>150</b>            |
| кг         | <b>8870</b>           |
| км/ч       | <b>28</b>             |

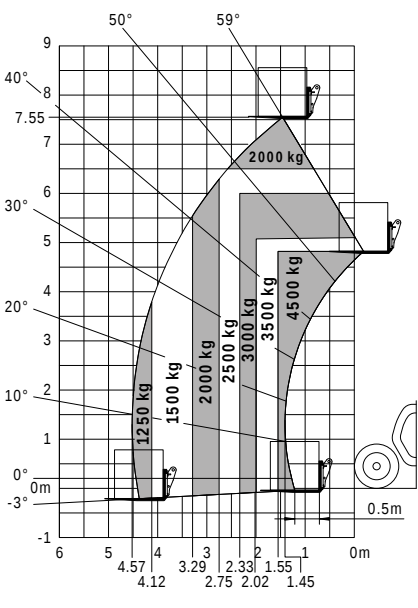


Диаграмма нагрузки для погрузчиков повышенной проходимости (EN 1459 B)



**MLT-X 845-120**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Н/С/CVT    | <b>С</b>              |
| л.с. (кВт) | <b>121 (90)</b>       |
| -          | <b>Mercedes</b>       |
| кг         | <b>4500</b>           |
| м          | <b>7.55</b>           |
| м          | <b>4.57</b>           |
| м          | <b>5.22x2.42x2.58</b> |
| л/мин      | <b>150</b>            |
| кг         | <b>8816</b>           |
| км/ч       | <b>33</b>             |

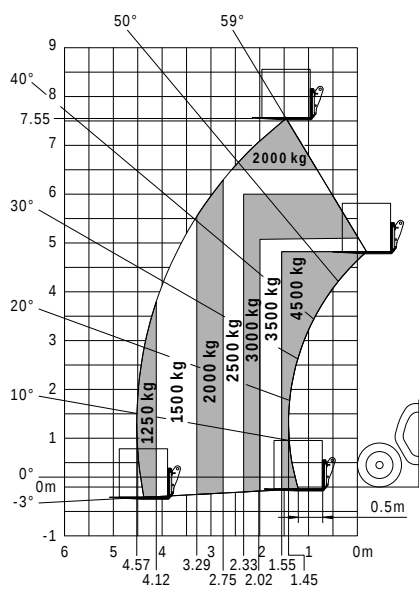


Диаграмма нагрузки для погрузчиков повышенной проходимости (EN 1459 B)



**MLT-X 961-145 V+ L**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Н/С/CVT    | <b>CVT (V+)</b>       |
| л.с. (кВт) | <b>141 (104)</b>      |
| -          | <b>John Deere</b>     |
| кг         | <b>6000</b>           |
| м          | <b>9</b>              |
| м          | <b>5.30</b>           |
| м          | <b>6.10x2.48x2.53</b> |
| л/мин      | <b>200</b>            |
| кг         | <b>11800</b>          |
| км/ч       | <b>40</b>             |

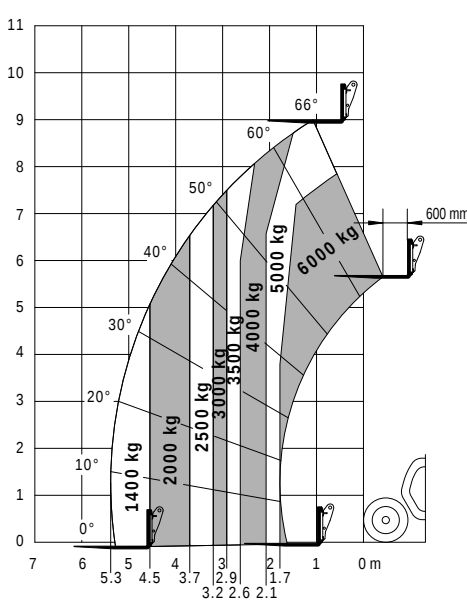


Диаграмма нагрузки для погрузчиков повышенной проходимости (EN 1459 B)

\* Н: Гидростатическая  
С: Гидротрансформатор  
CVT: Бесступенчатая

**Ассортимент опций  
позволяет адаптироваться к  
вашим потребностям**

Чтобы помочь вам в повседневной работе, мы предлагаем 3 уровня опций на вашем MLT-X: Classic, Premium и Elite.

[illegible]

Ваш ближайший дилер :

**Официальный дилер в Республике Беларусь**



**БЕЛРОСАГРОСЕРВИС**

**220088, г. Минск,**

**ул. Антоновская, 14Б**

**Тел.: +375 (17) 248-91-29**

**Факс: +375 (17) 258-89-66**

**E-mail: office@agro.by**

**www.agro.by**



Центральный офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France

Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

