



Косилки-плющилки с боковым креплением
дышла

FC 1055 TLR





Содержание

- 04 Работать легко
 - 05 Косилочный брус
OPTIDISC ELITE
 - 06 Вальцы **SQUAREFLEX**
Бережное плющение деликатных культур
 - 07 Технические характеристики
-

FC 1055 TLR

Косилки-плющилки с боковым креплением дышла

С ПРОСТОЙ И ХОРОШО ПРОДУМАННОЙ КОСИЛКОЙ-ПЛЮЩИЛКОЙ РАБОТАТЬ ЛЕГКО

НОВЫЕ КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ FC 3155 TLR И FC 3555 TLR ИМЕЮТ УЛУЧШЕННУЮ КОНСТРУКЦИЮ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОДНОВРЕМЕННО ПРОСТОТУ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ, А ТАКЖЕ ВЫСОЧАЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОТЛИЧАЮЩИЕ ТЕХНИКУ KUHN. ЭТИ МАШИНЫ - ИДЕАЛЬНЫЙ КОМПРОМИСС МЕЖДУ ПРОСТОТОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ И НАДЕЖНОСТЬЮ.



ПРОСТЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ КОСИЛКИ

Благодаря небольшим габаритам косилки FC 3155 TLR И FC 3555 TLR отличаются высокой маневренностью и особенно подходят для работы на узких участках. Небольшая масса делает их совместимыми с неэнергетическими тракторами. Кроме того, они просты в эксплуатации, что позволяет владельцу использовать потенциал машины в полной мере.

ИННОВАЦИИ KUHN

Машины оснащены отлично зарекомендовавшим себя и проверенным на практике оборудованием: косилочным брусом OPTIDISC ELITE, обеспечивающим исключительное качество скашивания в любых условиях, а также плющильным аппаратом с 2 полиуретановыми вальцами SQUARFLEX с эксклюзивным профилем, который обеспечивает высокоэффективное плющение бобовых культур при высокой пропускной способности.

С ХОРОШО ПРОДУМАННОЙ МАШИНОЙ РАБОТАТЬ ЛЕГКО!

Косилки-плющилки FC 3155 и 3555 TLR имеют простую конструкцию, но в то же время обладают высочайшими техническими характеристиками, отличающими технику KUNN.

Легкость управления ими позволяет пользователю быстро ощутить все преимущества машин KUNN.



Простая и эффективная подвеска

Новые косилки KUNN оснащены пружинной подвеской. Установка в определенное положение осуществляется очень просто с помощью двух легкодоступных рукояток, которые изменяют натяжение пружин. Подвеска эффективно снижает давление аппарата на грунт для поддержания влажности растительного покрова и идеально повторяет рельеф грунта.

Простота регулировки и эксплуатации

Эти косилки удивительно просто эксплуатировать и настраивать. Настройки интенсивности плющения и высоты среза сгруппированы. Функции регулировки подвески и угла наклона дефлектора легко доступны. Новые машины серии FC отличаются действительно высокой маневренностью благодаря небольшим габаритам и оснащению сцепкой GYRODINE. Первичный приводной вал отбора мощности не отклоняется от прямой во время поворота на 180°. Пользователи сразу оценят преимущества этих машин.

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ КАЧЕСТВО СРЕЗА

Косилочный брус OPTIDISC ELITE производства KUNN является отличным примером создания реальной добавленной стоимости благодаря тесному сотрудничеству производителя и фермеров. Он сочетает в себе непревзойденное качество среза, высокую надежность и комфортность условий работы для оператора. Благодаря смазке на весь срок службы и совместимости с мощными тракторами этот режущий аппарат полностью отвечает требованиям крупных ферм и сельхозтоваропроизводителей.



Минимальное расстояние — чистый срез




В точке расхождения дисков (А) зазор уменьшен, благодаря чему увеличена зона перекрытия ножей. Это обеспечивает чистый срез даже на короткой или легковесной кормовой культуре.

Максимальное расстояние — беспрепятственный отвод культуры

В точке схождения дисков (В) зазор увеличен, чем обеспечивается наличие большего пространства для быстрого отвода кормовой культуры назад. Следовательно, работа косилки не нарушается.

Лучшие в своем классе компоненты усиливают наиболее важные части режущего аппарата:

- режущий аппарат со специальным двойным рядом угловых контактных шарикоподшипников;
- звездочки большого диаметра из ковanej стали с тремя зацепляемыми зубьями, выполненные с высокой точностью;
- диски со стаканами из ковanej и обработанной по всей площади поверхности стали;
- салазки дисков из обработанной стали, с возможностью добавления защитных накладок (винтового крепления);
- система защиты PROTECTADRIVE.

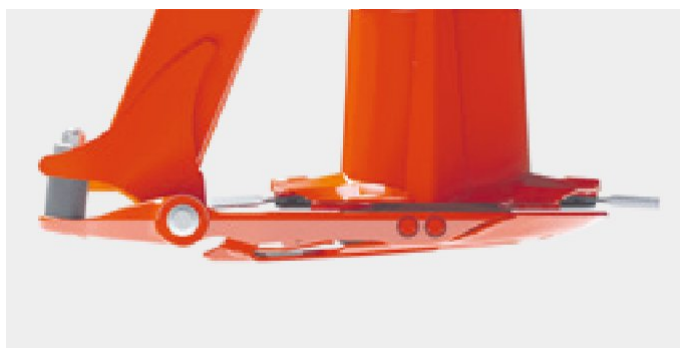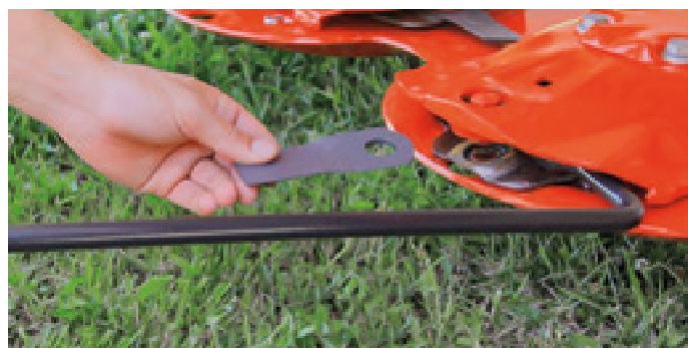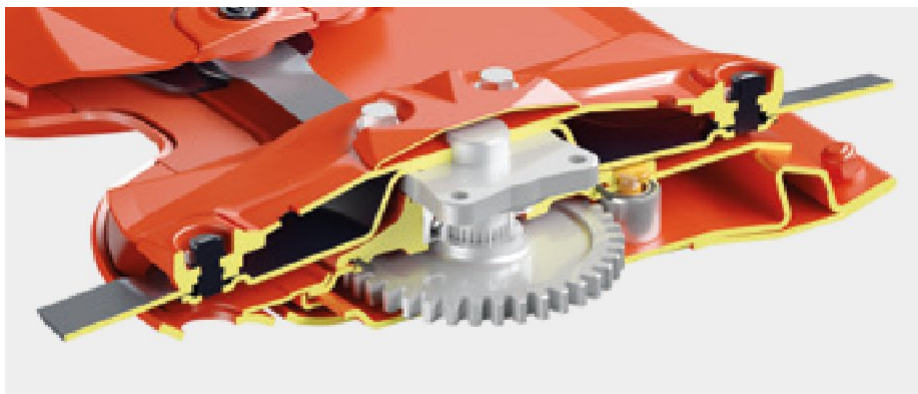

СИСТЕМА FAST-FIT: абсолютно безопасное крепление ножа

В стандартном исполнении косилки оснащаются системой быстрой замены ножей FAST-FIT.

Мощная пластинчатая рессора обеспечивает постоянное давление на стопорный винт ножа, чем повышается безопасность. Замена ножей занимает всего мгновение.

Плавность хода

Во влажных условиях или при вязком грунте почва может накапливаться перед режущим аппаратом. Но только не при использовании аппарата OPTIDISC ELITE! Его специальные салазки скользят по земле и защищают растительный покров. Это является еще одним преимуществом, обеспечивающим высокое качество корма и равномерный срез, особенно в сложных условиях.

ВАЛЬЦЫ: БЕРЕЖНОЕ ПЛЮЩЕНИЕ ЛОМКИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Чтобы уменьшить количество концентратов в кормовом рационе, в нем должен присутствовать растительный белок. Бобовые — хороший вариант, но только если в состав корма включены листья! Испытания, проведенные французским институтом Arvalis, Палатой сельского хозяйства и кооперативом техники FD подтвердили преимущества использования вальцов.

Экономия около 100 евро на скошенный гектар

Использование вальцов позволяет снизить потери вследствие различных операций по обработке культур (за счет формирования плотных валков). Чтобы кормовой рацион был хорошо сбалансирован, необходимо приобрести концентрат, компенсирующий потерю листьев растений. В зависимости от цен на сырье, экономия может составить до 100 евро на скошенный гектар. Поэтому определенно стоит оценить возможность использования плющилки с вальцами!

Готов собирать урожай быстрее!

Использование косилок-плющилок с полиуретановыми вальцами обеспечивает высушивание более 80 % скошенной массы уже на второй, а не третий вечер, как это происходит при применении других методов.



Полиуретановые вальцы

Модели серии 1055 оборудованы плющильным аппаратом с 2 полиуретановыми вальцами SQUARFLEX с эксклюзивным профилем. Благодаря диаметру 240 мм они отличаются высокой прочностью и улучшают подачу кормовой культуры. Давление между вальцами регулируется от 100 до 500 кг/м в зависимости от вида культуры и требуемой интенсивности плющения.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Синхронизированный и не требующий обслуживания привод

Вальцы приводятся в движение только зубчатыми колесами, поэтому они остаются идеально синхронизированными, в отличие отременных или цепных систем. Это существенное преимущество продлевает срок службы вальцов и устраняет вибрации. Коробка передач также защищена срезным болтом — это эксклюзивная конструкция компании KUNN. Машина и привод защищены от попадания посторонних предметов.

	FC 3155 TLR	FC 3555 TLR
Рабочая ширина (м)	3,10	3,50
Число дисков	7	8
Крепление ножа	Система быстрой замены ножей FAST-FIT	
Система плющения	Плющильный аппарат с 2 полиуретановыми вальцами SQUARFLEX Ø 240 мм с эксклюзивным профилем	
Частота вращения привода плющилки (об/мин)	780	
Привод плющилки	Каждая коробка передач	
Ширина вала (м)	0,80 - 2,20	1,10 - 2,50
Подвеска	С пружинами	
Сцепка	Сцепка GYRODINE, 2-точечная, кат. 2 и 3	
Вторичный привод	Привод с широкоугольным шарниром в стандартном исполнении	
Частота вращения вала отбора мощности (об/мин)	540	
Требуемое гидравлическое оборудование тягача	1 × DA (сцепное устройство в транспортировочном/рабочем положении) + 1 × SA (подъем режущего аппарата косилочного типа)	
Шины	10,00 / 75 x 15,30	
Приблизительная масса (кг)	1 970	2 090


◆ стандартное исполнение ◇ дополнительная комплектация - комплектация недоступна



KUHN PARTS



Созданы, чтобы бросить вызов времени. Собственные литейные цеха и кузница, оснащенные производством по последнему слову техники, - KUHN имеет все активы для производства надежных и долговечных запасных частей. Доверьтесь качеству и опыту производителя: отделы логистики и послепродажного обслуживания техники созданы во всех странах мира, чтобы предложить Вам быстрое и эффективное решение.

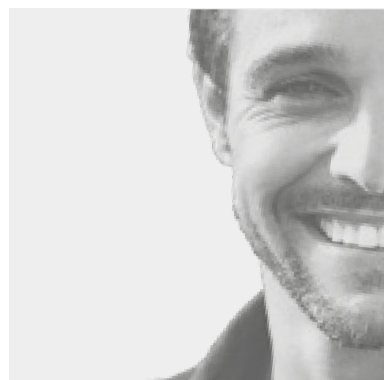

СЕРВИСЫ KUHN*

KUHNsosorder—служба по экстренной доставке запасных частей, 24/7**
KUHNprotect+—Выбор профессионалов!
KUHNitech—Для еще более быстрого ремонта!
KUHN finance—Рациональное вложение денежных средств!

*Не все услуги доступны во всех странах. **Заключение 1 января, 1 мая и 25 декабря

MyKUHN

ПРЯМАЯ ДОРОГА К УСПЕХУ!

MyKUHN является онлайн-порталом. Зарегистрируйтесь сегодня и узнайте, как эксклюзивные услуги MyKUHN помогут Вам более эффективно управлять оборудованием и терминалами KUHN. Войдите в систему с помощью компьютера, мобильного телефона или планшетного компьютера, чтобы получить доступ к каталогам запасных частей, технической документации и многим онлайн-услугам.



Оборудование для уборки кормовых культур от ведущего производителя!



1. Навесные косилки - 2. Прицепные барабанные косилки с центральным креплением дышла - 3. Передненавесные косилки и косилки-плющилки - 4. Прицепные косилки-плющилки с центральным креплением дышла - 5. Тройные комбинации дисковых косилок и косилок-плющилок - 6. Роторные грабли - 7. Ленточные валкообразователи - 8. Грабли-сеноворошилки

KUHN SAS - Франция, Эмпас де Фабрик, 4 - Северн Седекс F-67706

ООО «Кун Восток» - 396002, Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, территория Промышленная, ул. 3-я Промышленная зона, д. 5 - тел. +7 (473) 374-64-46 - www.kuhn.ru

Официальный дилер в Республике Беларусь



220088, г. Минск,
ул. Антоновская, 14Б
Тел.: +375 (17) 248-91-29
Факс: +375 (17) 258-89-66
E-mail: office@agro.by
www.agro.by

Найдите ближайшего к Вам Дилера на сайте www.kuhn.ru

Информация, представленная в данном проспекте, носит описательный характер и не является offerтой. Наше оборудование произведено в соответствии со стандартами безопасности тех стран, в которые оно поставляется. Для лучшей наглядности некоторые устройства в проспекте изображены в нерабочем положении. Перед вводом оборудования в эксплуатацию все устройства должны быть установлены, подключены и настроены в соответствии с инструкцией по сборке и эксплуатации. СОБЛЮДАЙТЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. А ТАКЖЕ учитывайте массу, грузоподъемность и максимально допустимую нагрузку на ось и колеса трактора. Нагрузка на переднюю ОСЬ трактора всегда должна соответствовать правилам страны, в которую поставляется оборудование (в Европе она должна составлять минимум 20% от веса нетто трактора). Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию, оборудование или материалы без предварительного предупреждения. Машины и оборудование, представленные в данном проспекте, могут быть защищены как минимум одним патентом и/или являться зарегистрированным промышленным образцом. Торговые марки, указанные в этом проспекте, могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.

В целях защиты окружающей среды настоящий буклет напечатан на бумаге, не содержащей хлор. Напечатано во Франции - 920 686 RU - 02.23 - Copyright 2023 KUHN

